


## Grille SOLE Classe D400 - Grille articulée PMR - Cadre Rectangulaire



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
725x430	560x348	80	38	35,47	23	10 dm <sup>2</sup>		EDSO64EFX16

Ouvertures : largeur → 18mm - longueur → 80 à 129mm

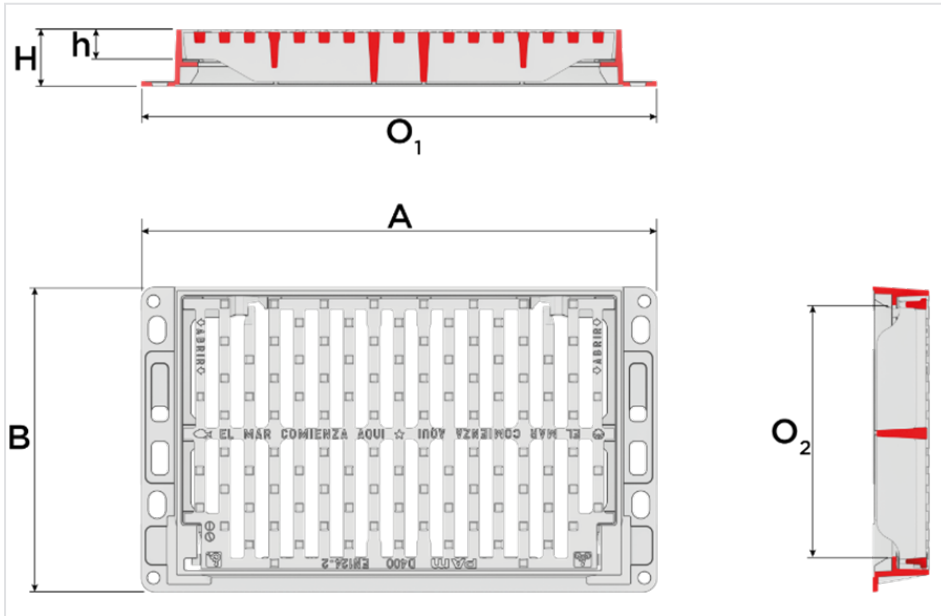

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée

### Principales caractéristiques :



- Grille plate rectangulaire articulée, ouverture à 115°.
- Cadre avec semelle à trois côtés pour installation le long d'une bordure.
- Grille verrouillée par double barreaux élastiques.
- Espacement de barreaux d'absorption conforme à la réglementation PMR française (<20 mm)
- Message de sensibilisation environnementale : « EL MAR COMIENZA AQUÍ » (La mer commence ici)