


Regard Trottoir Carré OPTEA Classe B125

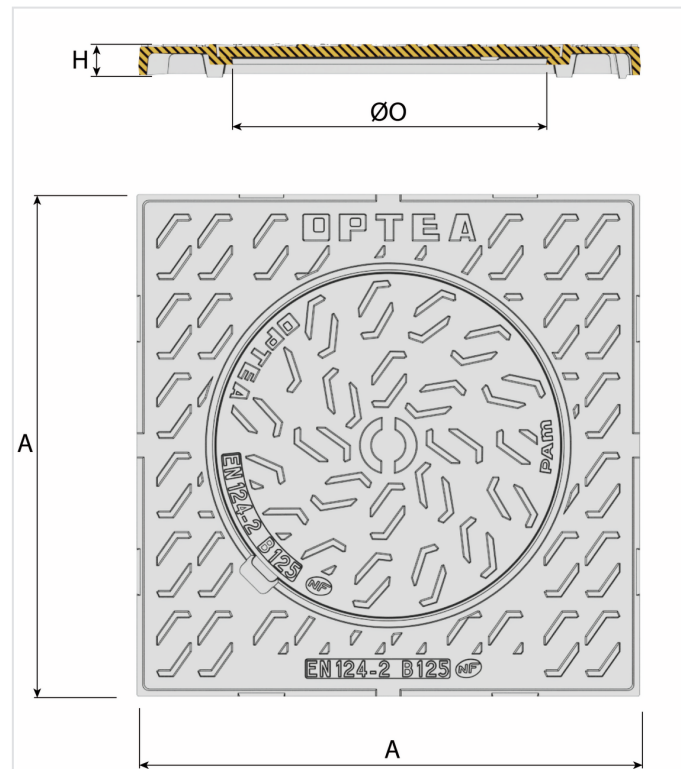

AxA (mm)	O (mm)	H (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
300x300	175	16	4,71	1,8	10	CBOP30CF
400x400	250	25	8,31	3	10/50	CBOP40CF
500x500	350	29	14,65	5,1	10/50	CBOP50CF
600x600	425	29	20,83	8,2	10	CBOP60CF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

Principales caractéristiques :

- Regard cadre carré apparent.

Main characteristics



- Square access cover apparent frame