


Regard KORUM 600 Sécurité Classe D400 Cadre Rond - Non Ventilé



A (mm)	O (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Version	Référence
841	606	104	96	61,65	38	10	Clavette antivol	CDKO60EFX17
841	606	104	96	62,72	38	10	Verrou	CDKO60EFX15
841	606	104	96	62,87	38	10	Clavette + verrou	CDKO60EFX31

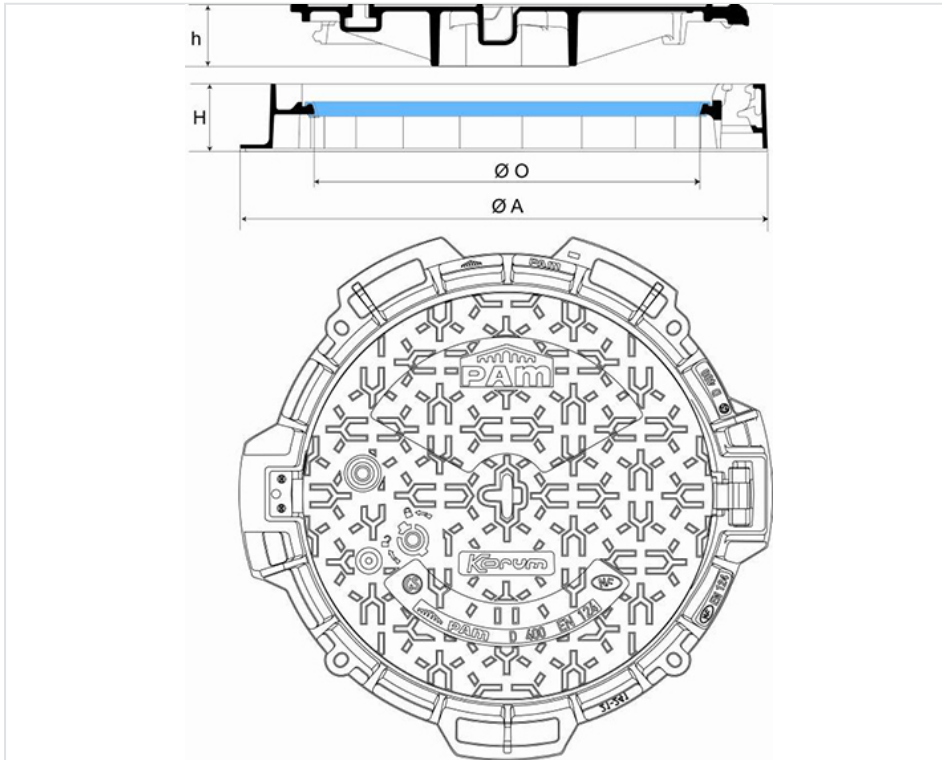

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en EVA](#)

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites périodiques.

Principales caractéristiques :

- [Verrouillage automatique par barreau élastique](#)
- Tampon articulé, ouverture à 110° et blocage de sécurité à 90°
- Tampon spécifique de hauteur inférieure la hauteur du cadre (75mm), garantissant l'empilage et le conditionnement stables et sûrs des regards
- Cadre adapté au scellement


Sécurité

- Kit verrou coulissant type D50 (référence C47)
- Clé de manœuvre pour verrou D50 (référence C46)
- [Clavette antivol tampon](#)

Produits associés



Jonc EVA

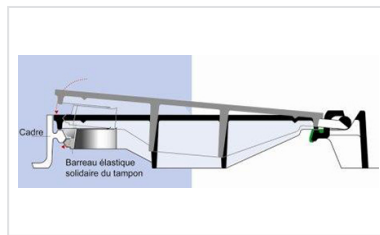

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique



Clavette antivol tampon pour Regards KORUM 600, KOREX 600 et BELSYS 600