


Junta IM para acessórios gravíticos

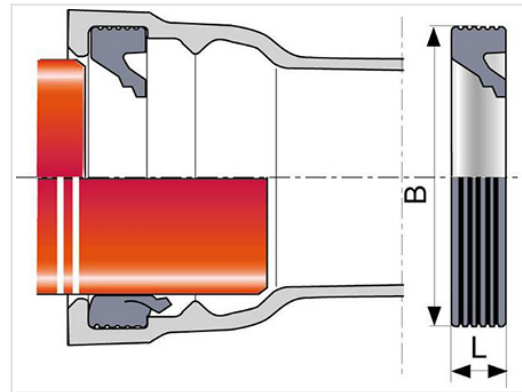

DN (mm)	Junta Ø exterior B	Junta largura L	Desvio angular	Peso (kg)	Referência
125	178,1	19,8	4 °	0,20	JJB12BB
150	203,6	19,8	4 °	0,20	JTB15BB
200	260,1	24,4	4 °	0,35	JTB20BB
250	307	20	4 °	0,25	JJB25BB
300	358	20	4 °	0,39	JJB30BB

Campo de aplicação:

- Sistema: separativo
- Tipo de funcionamento: gravítico
- Tipo de efluente: águas residuais
- Adequado para todos os tipos de terreno
- Perfeitamente estanque e impermeável
- Para efluentes entre pH 3 e pH 13

Principais características:

- As juntas TAG 32 estão em conformidade com os requisitos da norma EN 598 (2007);
- Elastómero tipo WG em conformidade com a norma EN 681-1;
- Junta IM em NBR;
- As juntas são fornecidas em saco opaco castanho avermelhado de polietileno;
- 2 versões: com ou sem reentrâncias.