


### Curva 90° (1/4) NATURAL com 2 bocas EXPRESS

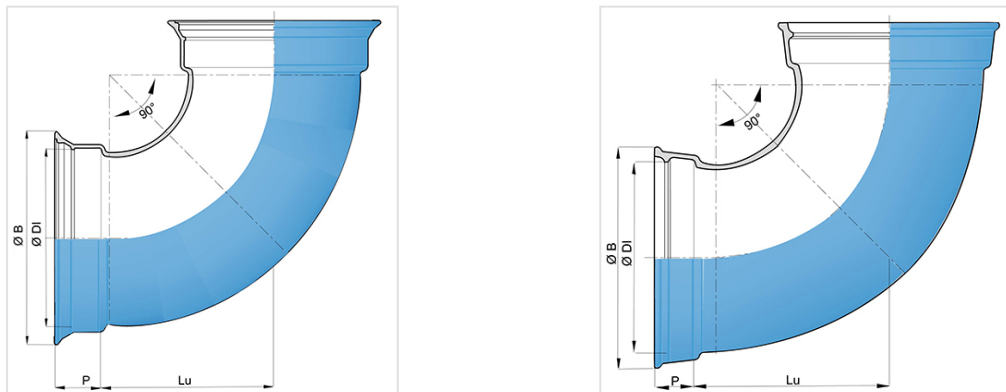

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
90°	60	75	76	80,3	143,5	6,40	NEA60CA00NN2
90°	80	91,5	79	101,4	167,5	8,70	NEA80CA00NN2
90°	100	102	80	121,4	187,5	6,80	NEB10CA00NN2
90°	125	130	83	147,4	214,5	9,00	NEB12CA00NN2
90°	150	150	86	173,4	241,5	11,50	NEB15CA00NN2
90°	200	200	92	225,5	294,5	18,80	NEB20CA00NN2
90°	250	250	100	276,8	351	33,50	NEB25CA00NN2
90°	300	280	105	328,8	408,2	43,70	NEB30CA00NN2


#### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010. Exceção:
  - solos turfosos e ácidos
  - solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
  - solos situados abaixo do nível do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.


### Principais características:

- Revestimento interior e exterior: acessórios Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Produtos associados

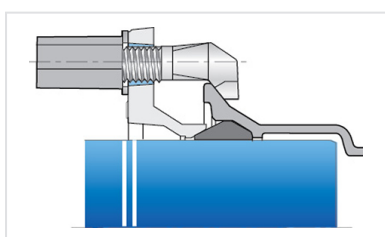

Conjunto acessório Express  
AQB + Junta Express

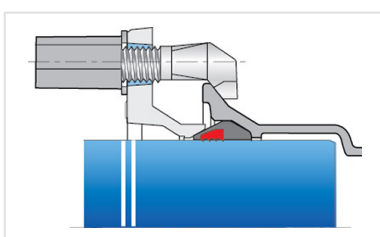

Kit Express AQB + Junta  
Express Vi