


Junta Standrad G "Gravítico" (STD G) para tubos e acessórios BIOGAN DN150-200

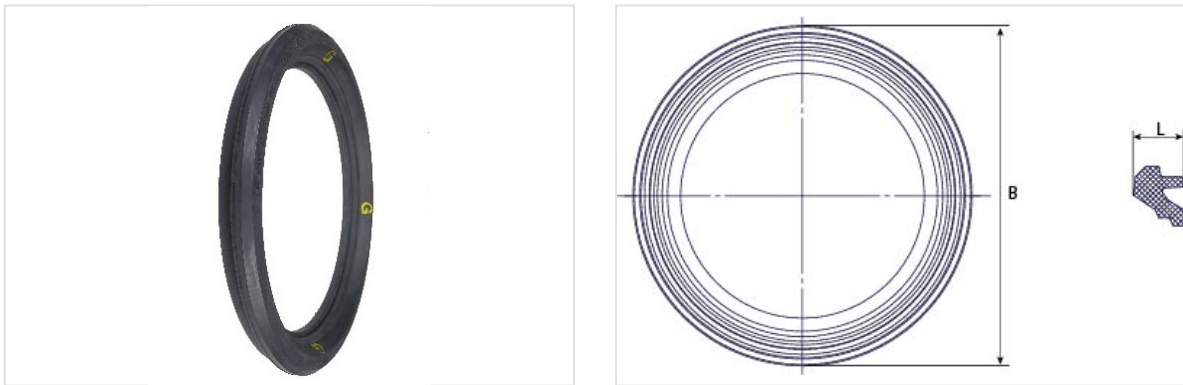

DN (mm)	Junta Ø exterior B (mm)	Comprimento da junta L (mm)	Peso (kg)	Referência
150	206,4	24,4	0,26	JSB15BG
200	260,1	24,4	0,34	JSB20BG

Campo de aplicação:

- Sistemas: separativos e unitários
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais
- Aplicação: fluxo por gravidade
- Estanque até:
 - Pressão interna de 0,5 bar em contínuo
 - Pressão interna de 2,0 bar ocasionalmente
 - Pressão externa de 1,0 bar em contínuo

Principais características:

- As juntas STD G estão em conformidade com a norma EN 598
- Elastómero tipo WG de acordo com a norma EN 681-1
- Junta STD G em NBR
- Concebido em conformidade com as regulamentações aplicáveis:
 - EN 476: disposições gerais relativas aos componentes utilizados nas redes
 - EN 752: concepção de projetos de saneamento
 - EN 1610: recepção de pbras

- CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento, regulamento francês)