


Manga NATURAL com 2 bocas EXPRESS

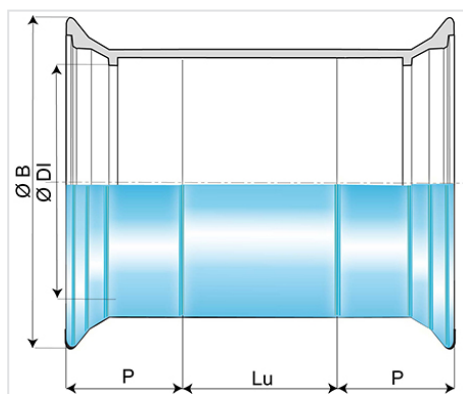

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
60	156	76	80,3	143,5	6,90	NEA60MN00NN2
80	158	79	101,4	167,5	8,80	NEA80MN00NN2
100	160	80	121,4	187,5	7,10	NEB10MN00NN2
125	165	83	147,4	214,5	8,70	NEB12MN00NN2
150	165	86	173,4	241,5	10,40	NEB15MN00NN2
200	170	92	225,5	294,5	14,50	NEB20MN00NN2
250	175	100	276,8	351	24,30	NEB25MN00NN2
300	180	105	328,8	408,2	30,20	NEB30MN00NN2


Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010. Exceção:
 - solos turfosos e ácidos
 - solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
 - solos situados abaixo do nível do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.


Principais características:

- Revestimento interior e exterior: acessórios Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

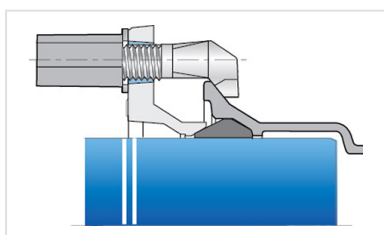

Conjunto acessório Express
AQB + Junta Express

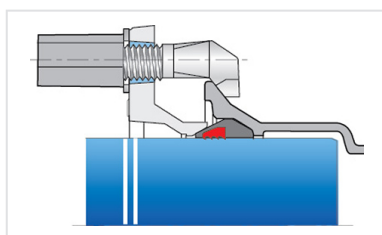

Kit Express AQB + Junta
Express Vi