



Tampa de pavimento de Aro Quadrado - classe B125

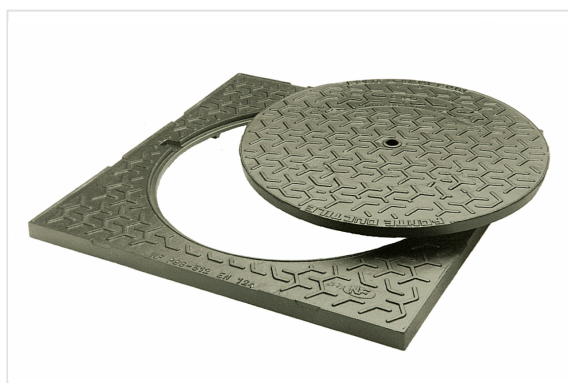

AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
					24,20	24,2		CBTB80CF-T
250x250	172	151	16	16	4,10	1,2	160	CBTB25RF
300x300	197	175	16	16	5,50	1,6	100	CBTB30RF
400x400	272	250	17	16,5	9,55	3,8	10 / 50	CBTB40RF
500x500	374	350	29	22	15,90	5,9	10 / 50	CBTB50CF
600x600	449	425	29	22	25,50	9,5	10	CBTB60RF
700x700	525	500	34	26,5	36,00	15	10	CBTB70RF
800x800	631	610	35	55	50,70	24,3	10	CBTB80CF

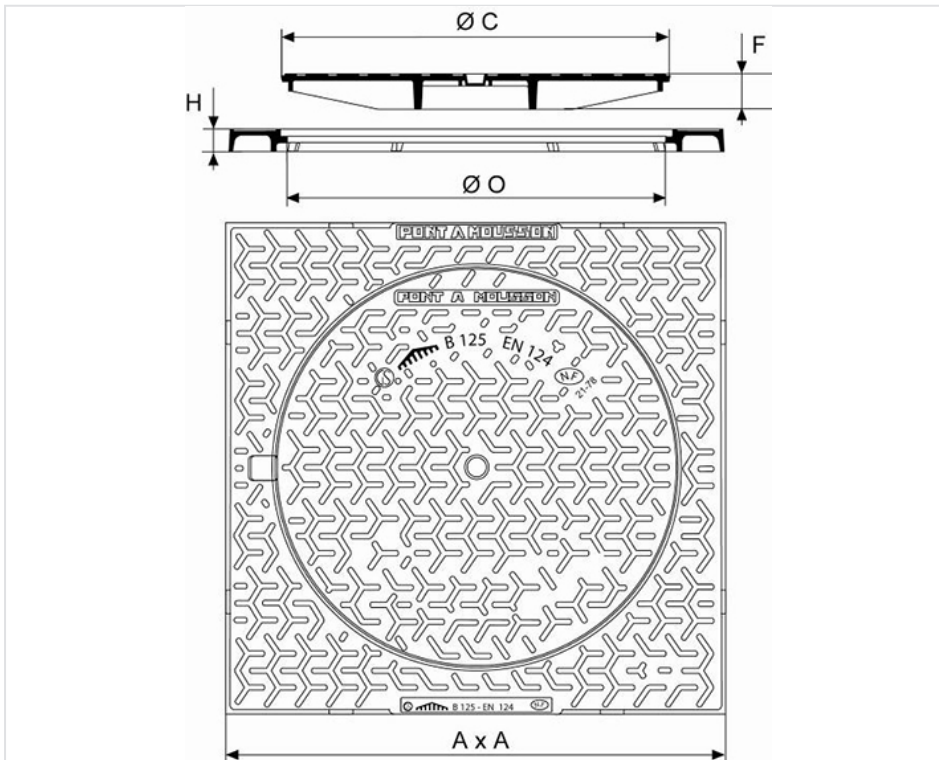

Material e revestimento:

- Aro e tampa em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento betuminoso ou aquoso.

Campo de aplicação:

- Classe B125 (Grupo 2) de acordo com a norma EN124-2, passeios, áreas pedonais e áreas comparáveis, parques de estacionamento e parques de estacionamento cobertos.

Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»



Principais características:

- Aro quadrado aparente.
- Tampa redonda com orifício central removível.