


TOTALE - Dicas de instalação




Instalação inicial:

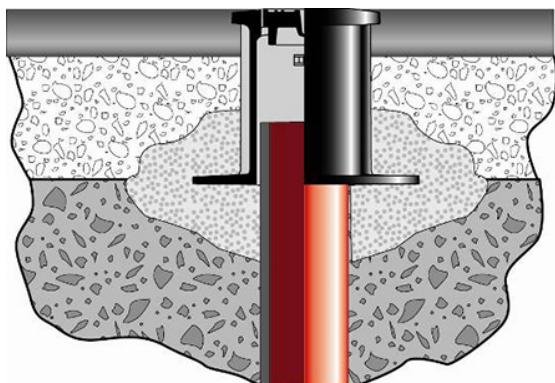

- Compactar ao nível dos suportes
- Cortar o tubo de prolongamento.
- Limpe bem a peça de prolongamento do tubo até à porca de manobra.
- Nivele.
- Fazer o enchimento com betão, cimento ou mistura semelhante de areia e cascalho.

Obras de reparação do pavimento:

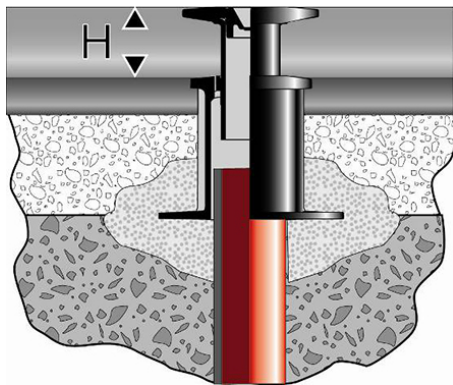

- Limpar.
- Verificar se a peça de alongamento do tubo se encontra limpa até à porca de manobra.
- Coloque a extensão no lugar, deslizando-a na cabeça móvel.
- Fixar no lugar com betão, cimento ou mistura semelhante de areia e cascalho.
- Deixe a cabeça da extensão ligeiramente mais alta do que o nível do revestimento final, para que esta fique a fase do revestimento.

Altura de extensão H	Total	Total Maxi
mm	mm	mm
Maxi	115	340
Mini	22	15

Nota: As tampas das cabeças móveis TOTALE e TOTALE MAXI não podem ser utilizadas na sua extensão, que é fornecida com a sua própria tampa.