


Conjunto Tubo Universal Standard Ve TT PE + Junta Universal Standard Ve

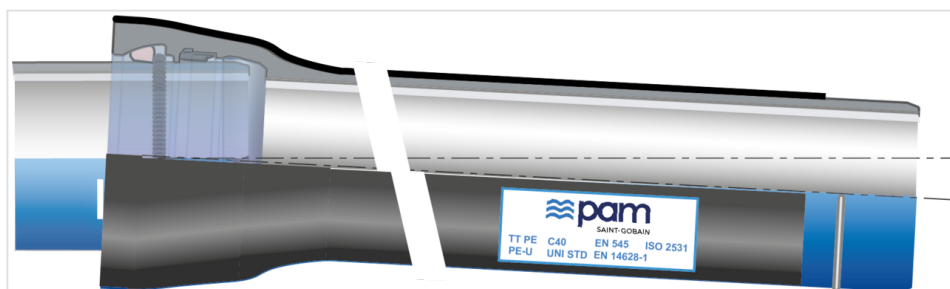


DN	Classe	Desvio angular	PFA	Referência
100	C100	3 °	85 bar	SFB10N60AG-E02
125	C64	3 °	63 bar	SFB12N60AG-E02
150	C64	3 °	63 bar	SFB15N60AG-E02
200	C64	3 °	63 bar	SFB20N60AG-E02
250	C50	3 °	50 bar	SFB25N60AG-E02
300	C50	3 °	41 bar	SFB30N60AG-E02
350	C40	3 °	38 bar	SFB35N60AG-E02
400	C40	3 °	35 bar	SFB40N60AG-E02
450	C40	3 °	32 bar	SFB45N60AG-E02
500	C40	3 °	30 bar	SFB50N60AG-E02
600	C40	2 °	30 bar	SFB60N60AG-E02
700	C30	2 °	27 bar	SFB70G70AG-E02
800	C30	2 °	25 bar	SFB80G70AG-E02
900	C30	1,5 °	25 bar	SFB90G70AG-E02
1000	C30	1,2 °	25 bar	SFC10G70AG-E02

- DN60 a 300: Tubo de referência + junta + manga de elastômero
- DN350 a 700: Tubo de referência + junta + colar termorretrátil
- DN≥800: Tubo de referência + junta apenas. Não se esqueça de adicionar um rolo de 30 m de colar termorretrátil e uma caixa de 25 mangas de fecho. Quantidade a determinar em função do projeto.


Acessórios



Manga de elastómero TT PE - Proteção para bocas de tubos e acessórios DN60 a 300

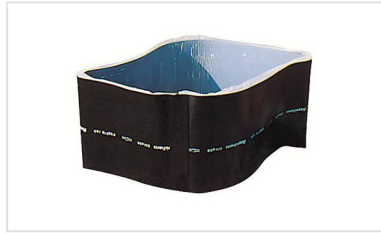


Manga termo-retractil para TT PE Standard e Universal

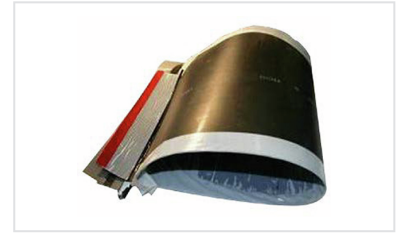

Manga tubular termo retractil para Tubos TT PE Standard e Universal - Rolos


Produtos associados

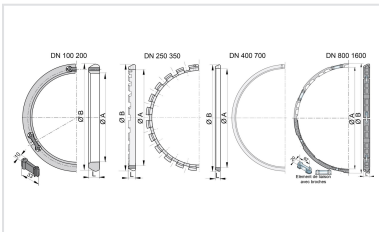

Junta UNI STD Ve para Tubos e acessórios DN80-1600



Acessórios de montagem e desmontagem para junta Universal Ve

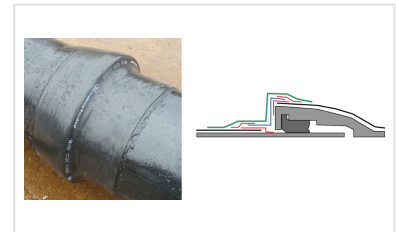

Instalação de manga de alumínio em tubos TT