


Grelha de sarjeta AUTOLINEA 250 a 400 classe C250

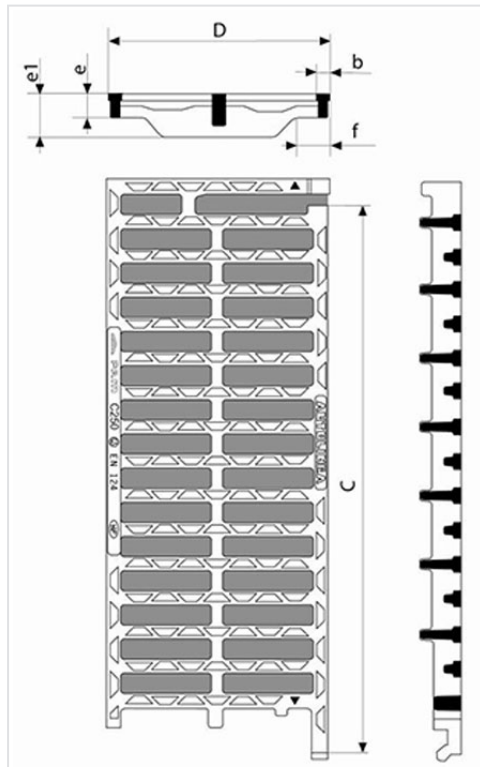

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Superfície de absorção	Embalagem	Peso (kg)	Referência
750x250	16	40	30	50	9.00 dm ²		18,10	ECAL25PF
750x300	18	50	30	56	11.20 dm ²		19,60	ECAL30PF
750x400	24	51	30	75	15.00 dm ²		24,80	ECAL40PF

Material e revestimento:

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil em GJS 400-15 com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.



Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

Campo de aplicação:


- Classe C 250 (Grupo 3) segundo a norma EN 124, destinadas aos passeios circulares, e zonas equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Sarjetas localizadas ao longo dos bordos de passeio, à exceção dos pontos singulares que podem ter circulação transversal.

Principais características:

- Grelhas especialmente adaptadas ao grande comprimento das sarjetas
- Encadeamento automático por barra elástica
- [Montagem simples e desmontagem rápida](#)
- Proteção contra roubo, não podendo ser desmontada sem ferramentas
- [Implementação](#)

Dimensões de abertura	Comprimento	Largura
mm	mm	mm
250	101 a 167	29
300	123 a 154	29
400	164	29

Produtos associados

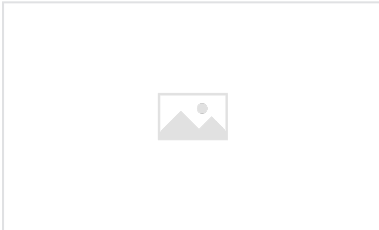

Montagem e desmontagem de grelhas AUTOLINEA



Grelha AUTOLINEA C250 - Dimensões das sarjetas em betão