


**Grelha plana SQUADRA 500 - Depth frame 100 mm - classe C250**



AxB (mm)	CxC (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Peso total (kg)	Peso da Grelha (kg)	Superfície de absorção	Embalagem	Referência
530x500	450x450	350	100	30	65	31,60	17,5	9.80 dm <sup>2</sup>		ECSQ50LF

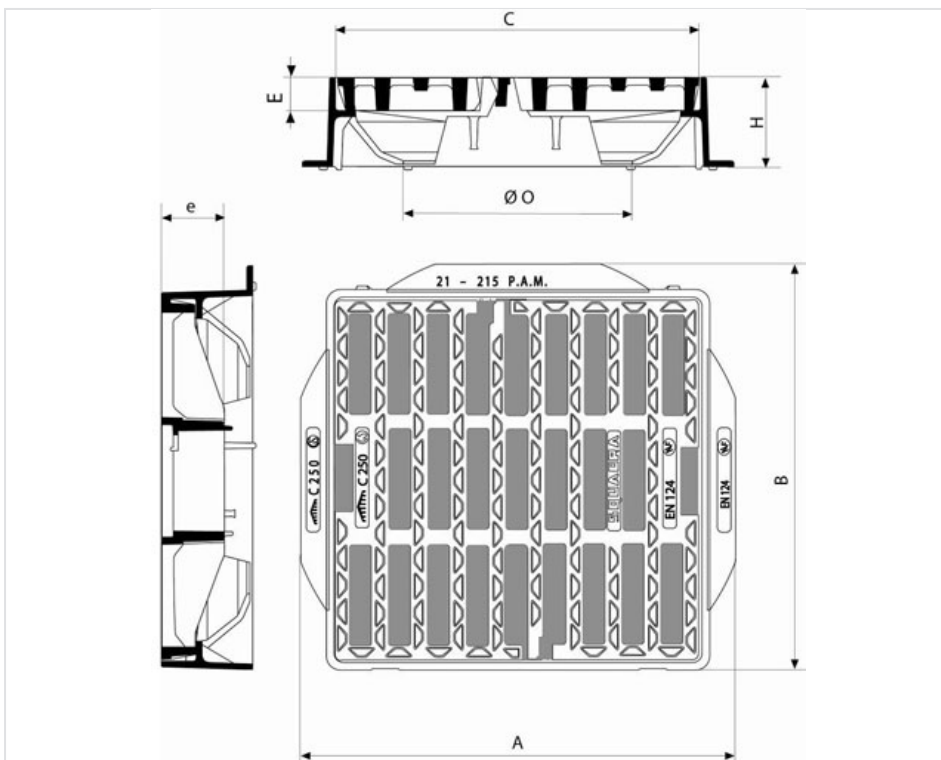

### Material e revestimento:

- Aro e grelha em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento betuminoso.


### Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinada a pavimentos circulares e zona equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Coleta pontual omnidirecional.

### Principais características:

- Rotação de 90° possível da grelha em relação ao aro
- Travamento automático por barra elástica
- Montagem simples e desmontagem rápida
- Segurança contra roubo, grelha não pode ser desmontada sem ferramentas apropriadas
- Desenho da grelha otimizado para permitir maior absorção
- Aro com profundidade de 100 mm adaptado para pavimentos
- [Instalação](#)

### Produtos associados

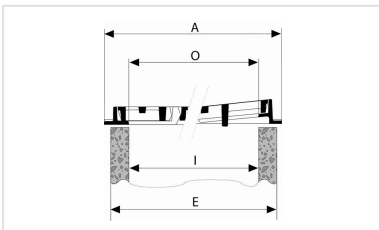

Grelha SQUADRA C250 -  
Instalação