


**Grelha PAMREX Segurança - classe D400 - Aro redondo**



A (mm)	C (mm)	O (mm)	h (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso da Grelha (kg)	Superfície de absorção	Embalagem	Referência
850	673	610	97	50	100	87,16	58	10 dm <sup>2</sup>		EDPA60AF16



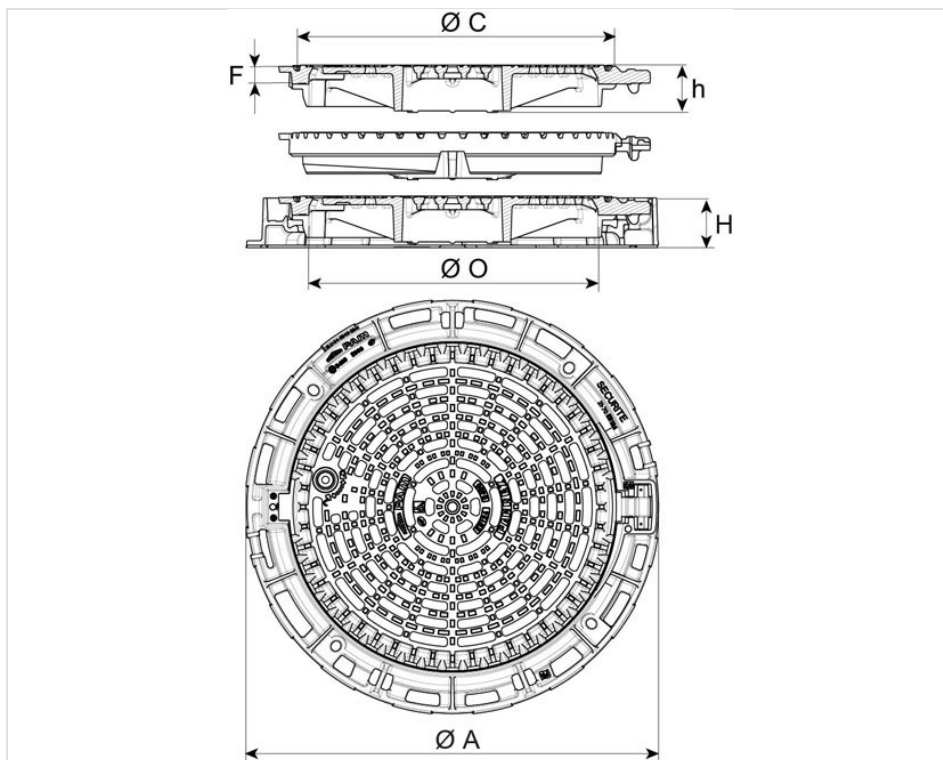

## Material e revestimento:

- Aro e grelha em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento base aquosa.
- [Junta elastómero](#)

## Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

## Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos;
- Áreas de tráfego intenso e visitas frequentes.

## Principais características:

- Grelha intercambiável com a tampa PAMREX e a grelha PAMREX PMR.
- Aro adequado para selagem.
- Grelha articulada, bloqueio /anti-retorno) a 90°
- [Fecho 1/4 volta](#)
- Bandeja de recolha de lama: [referência C1](#)


## Produtos associados



Junta em elastómero



Fecho ¼ de volta

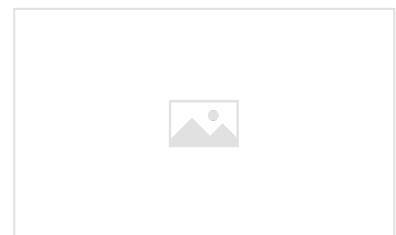

Identificação das versões das tampas PAMREX