


Grelha REXEL "Segurança" versão PMR - Aro quadrado, classe D400



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	h (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso da Grelha (kg)	Área de absorção dm ²	Embalagem	Referência
850x850	643,5	600	100	26	100	64,13	32	10.2 dm ²	10	EDRX60DF16

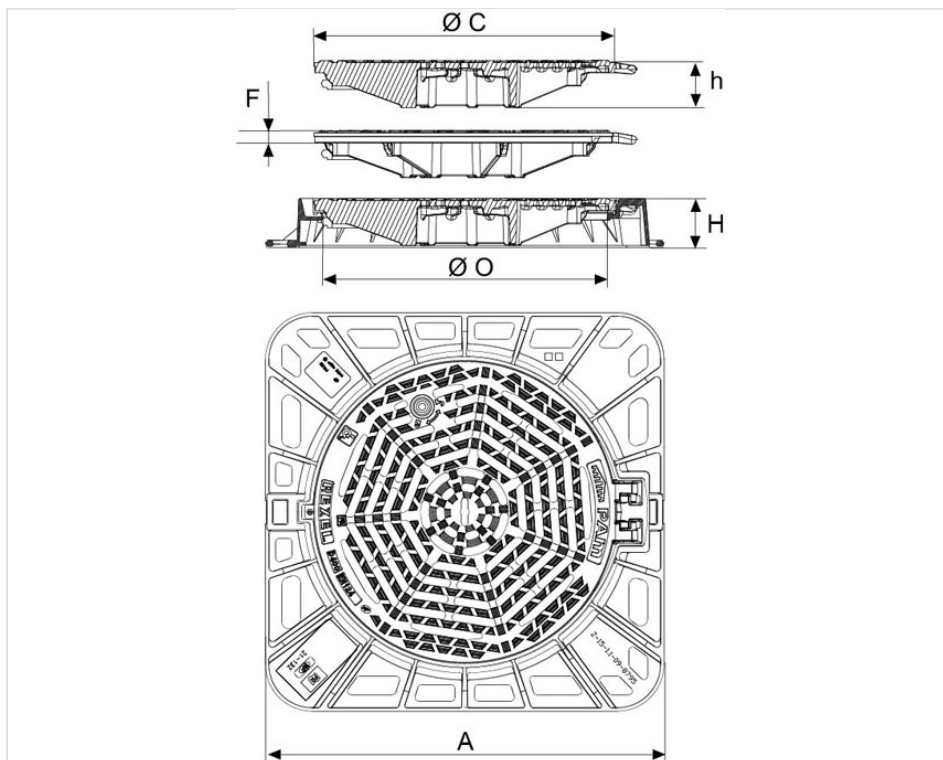

Material e revestimento:

- Aro e grelha em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15, com revestimento de base aquosa
- [Junta em PE](#)

Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários
- Zonas de tráfego moderado.

Principais características:

- [Travamento automático por barra elástica](#)
- Grelha articulada, bloqueio de segurança (anti-retorno) a 90°, abertura máxima até 110
- Grelha intercambiável com a tampa Rexel 1
- Aro adaptado à selagem
- [Kit segurança opcional C 10 \(parafuso com um quarto de volta\)](#)


Produtos associados



Anel em Polietileno



Fecho ¼ de volta

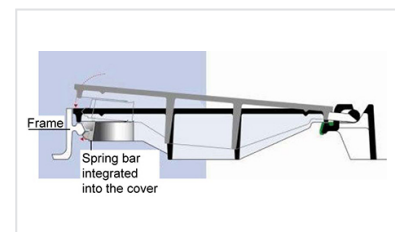

Tampas - Travamento por barra elástica