


Tampa QUAD classe D400 Aro quadrado – Não Ventilada



Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Referência
CP300	450x450	300x300	102	77	29,18	15	CDQD30KF
CP400	600x600	400x400	102	94	52,13	28	CDQD40KF
CP500	650x650	500x500	102	94	52,30	38	CDQD50KF
CP600	750x750	600x600	102	94	62,80	52	CDQD60KF

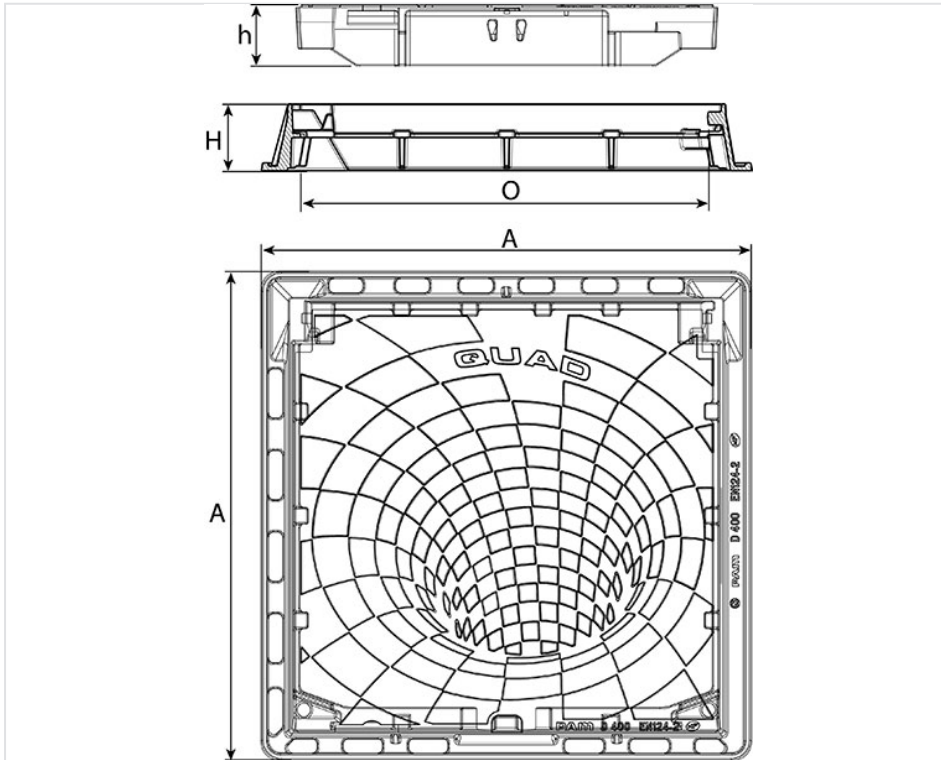

Material e revestimento:

- Aro e tampa em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento de base aquosa.

Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2.
- Vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos. Visitas frequentes.
- Para «redes húmidas» (coletores, abastecimento de água) ou a «redes secas» (dados, cabos, etc.).

Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.



- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

Principais características:

- Em conformidade com a norma EN124-2:2015;
- ;Tampa em ferro fundido dúctil com fecho automático, 2 barras elásticas;
- Tampas articuladas, não estanque, não ventiladas;
- As tampas podem ser destrancadas e realizar a abertura com a sequência de um único gesto;
- Sistemas de estabilidade dinâmica para utilização silenciosa em todas as condições de tráfego condições;
- Aros flangeados compatíveis com o dispositivo de nivelamento Install Plus.