


Ligador flange-boca INTEGRAL junta UNIVERSAL STANDARD (flange fixa) DN700 - 1600

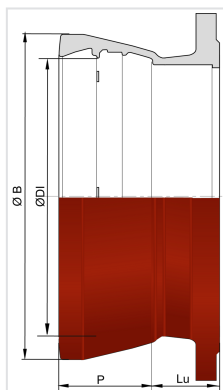

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16	
					Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
700	190	256	740,5	857	251,00	SFB70BE10FF	259,00	SFB70BE20FF
800	200	261	845,8	983,8	330,00	SFB80BE10FF	385,00	SFB80BE20FF
900	210	275	948,9	1093	553,00	SFB90BE10FF	533,00	SFB90BE20FF
1000	220	272,5	1052	1216	533,00	SFC10BE10FF	550,00	SFC10BE20FF
1100	230	284	1157,1	1311,5	685,00	*	685,00	*
1200	240	279,5	1260	1419,6	679,00	SFC12BE10FF	720,00	SFC12BE20FF
1400	310	330	1468,5	1650,1	1069,00	*	1121,00	SFC14BE20FF
1600	330	330	1674,2	1876	1376,00	*	1439,00	SFC16BE20FF


Campo de aplicação:

- Sistema separativo ou unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento gravíticos ou elevatórios;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perfeitamente estanques e impermeáveis;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standrad
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
 - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
 - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
 - NF EN 1610: Receção das obras
 - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Produtos associados

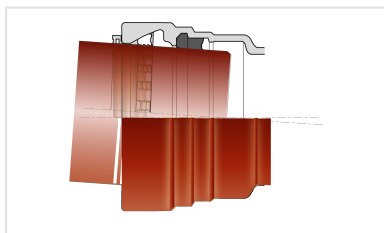

Conjunto acessório
Universal Standard PECR +
Junta Universal Standard Vi

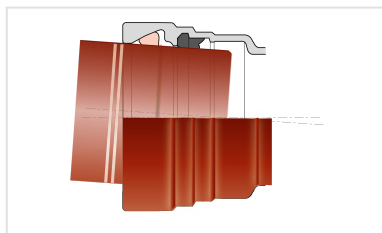

Conjunto acessório
ALPINAL Universal
Standard + Junta Universal
Standard