



Industrieabdeckung TRIMAX 600x630 D400

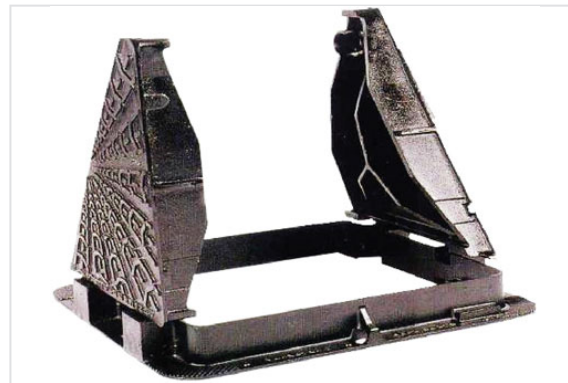

AxB	O1xO2	H	Gesamtgewicht	Rahmengewicht	Deckelgewicht	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
725x780 mm	630x600 mm	100 mm	99,00 kg	38 kg		10	DDTT66BX

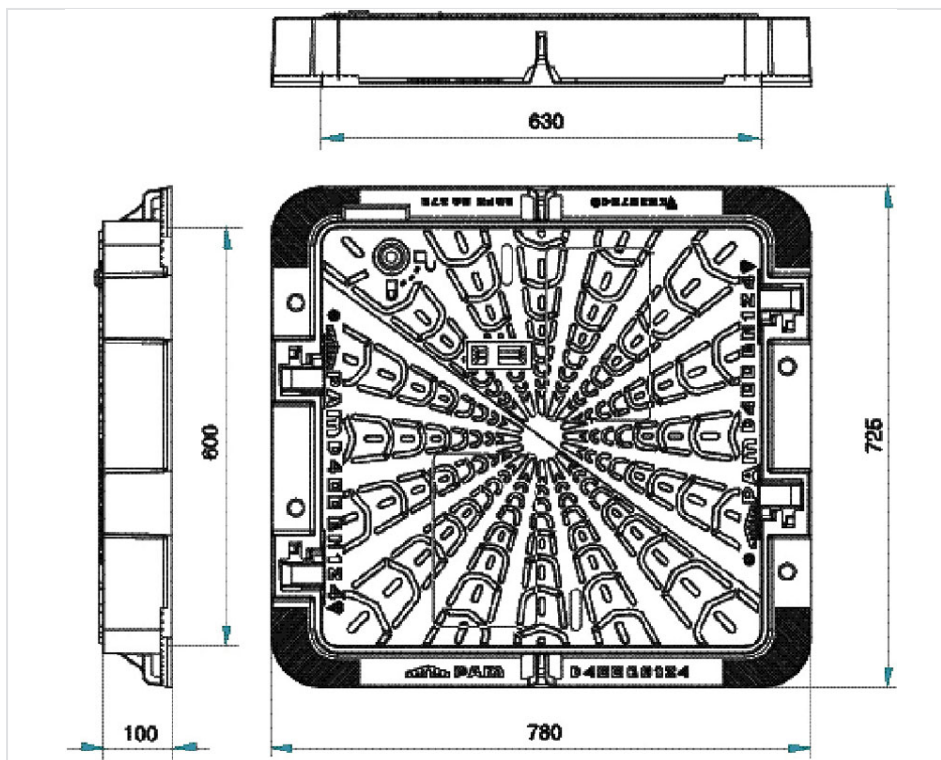

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Überzug

Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

Technische Eigenschaften

- Industrieabdeckung mit Dreiecksdeckeln
- Nachträglich verriegelbar
- Ergonomisches Öffnen und Schließen
- Übergreifender Verschluss durch Hauptdeckel
- Flanschrahmen verschraubbar