


## Industrieabdeckung TRIMAX 750x1200 D400

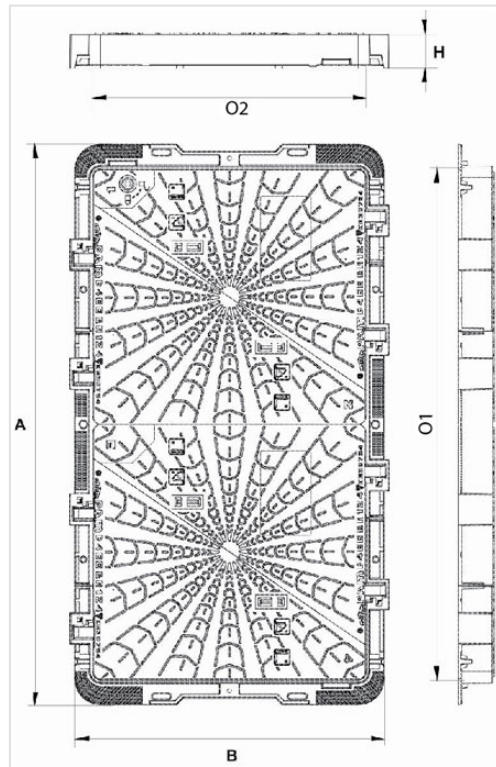

AxB	O1xO2	H	Gesamtgewicht	Rahmengewicht	Deckelgewicht	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
1350x910 mm	1200x750 mm	100 mm	208,00 kg	68 kg		4	DDTT12GX

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Überzug

### Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

## Technische Eigenschaften

- Industrieabdeckung mit Dreiecksdeckeln
- Nachträglich verriegelbar
- Ergonomisches Öffnen und Schließen
- Übergreifender Verschluss durch Hauptdeckel
- Flanschrahmen verschraubbar