


## Baumrost Modell DAUBIGNY aux duktilem Gusseisen

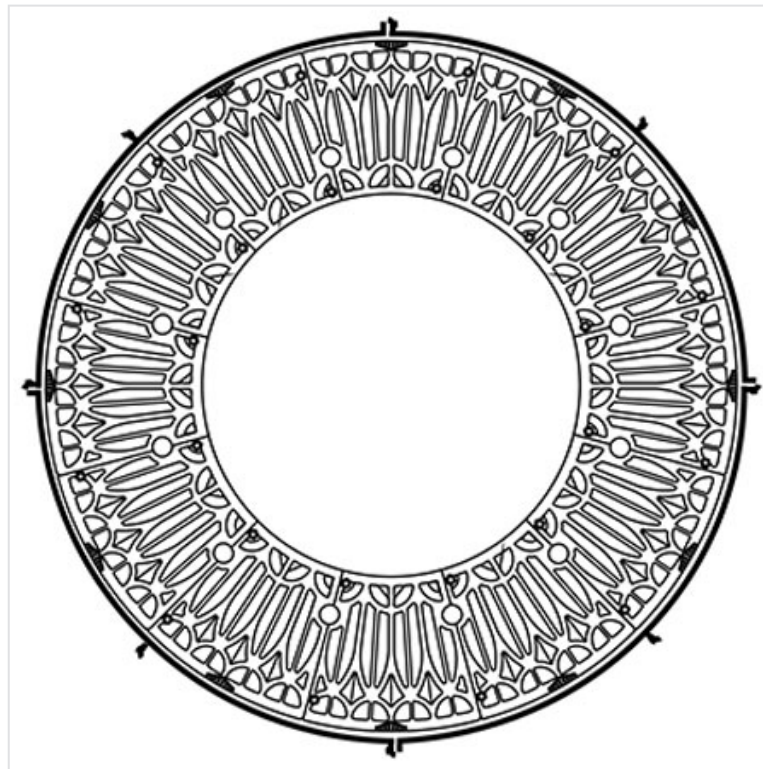

Type	Anzahl der Elemente	A	Innendurchmesser	Dicke	Belüftungsfläche	Masse	Artikel-Nr.
Baumscheibe	4	1800 mm	600 mm	17 mm	52 %	102,00 kg	EADA18
Rahmen	4			17 mm		6,80 kg	E0DA18C

### Einsatzbereich


- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

### Technische Eigenschaften :

- Dauerhaft und optisch ansprechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
- Um sich dem Baumwachstum anzupassen kann der Innendurchmesser durch hinzufügen von Einzelsegmenten auf 975mm vergrößert werden
- Ausreichende Absorptions- und Belüftungsoberfläche durch spezielles Design
- Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum aufmörteln

- Sonderlösung für Belastungsfälle bis 1,5 t mit Stahltragrahmen auf Anfrage

### Installation :

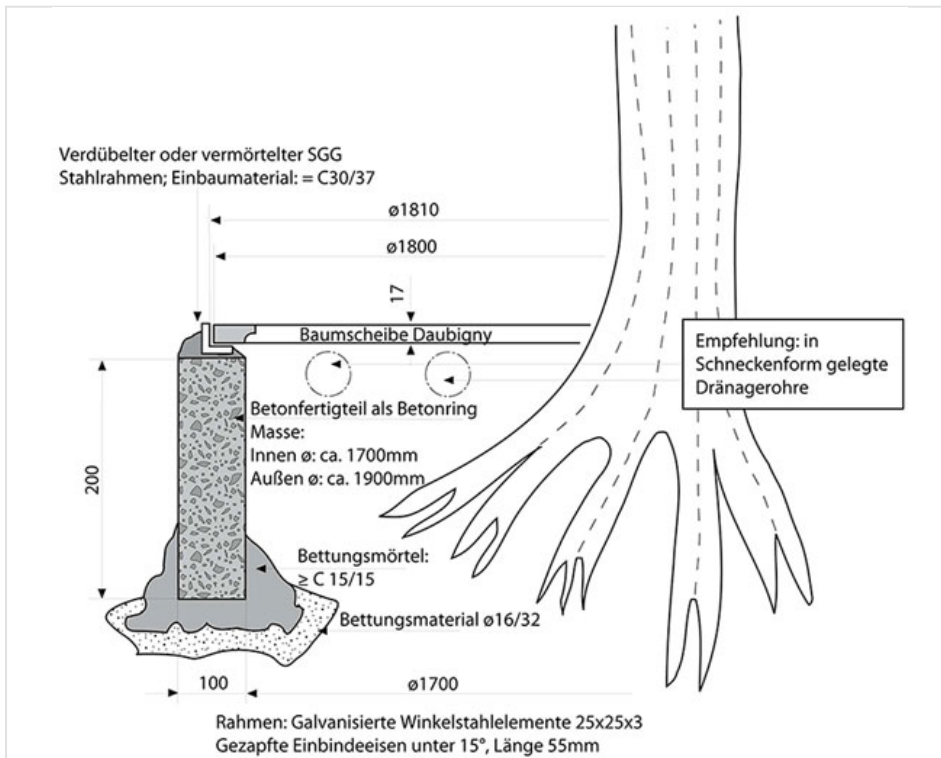

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile miteinander planparallel eingebaut werden. In Verbindung mit dem Sondertragrahmen darf die Baumscheibe mit einer ungebremsten Radlast von 1,5t belastet werden!