


## Baumrost Modell SANTORIN aux duktilem Gusseisen

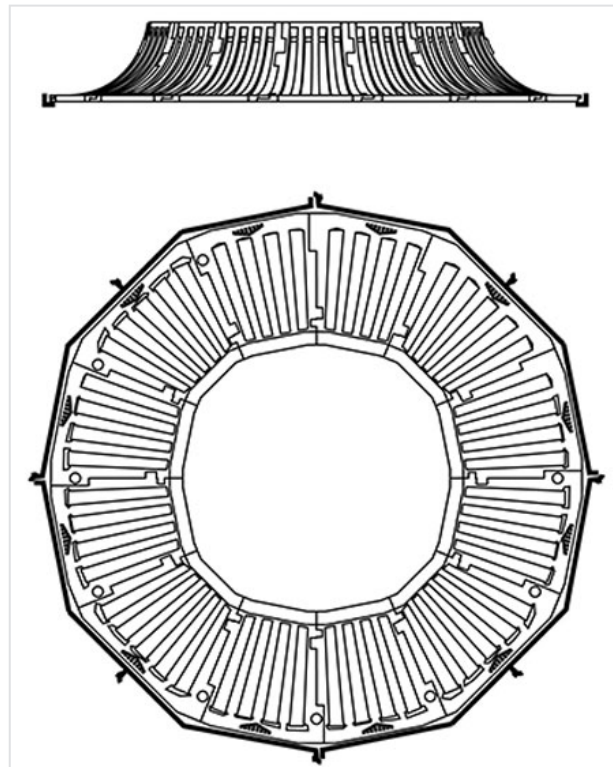

Type	Anzahl der Elemente	A	Innendurchmesser	Dicke	Belüftungsfläche	Masse	Artikel-Nr.
Baumscheibe	4	1450 mm	740 mm	20 mm		72,00 kg	EASA14
Rahmen	4			20 mm		5,60 kg	EOSA14C


### Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

### Technische Eigenschaften :

- Hochgezogene Ausführung (250mm)
- Dauerhaft und optisch ansprechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
- Ausreichende Absorptions- und Belüftungsfläche durch spezielles Design
- Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum aufmörteln

**Installation :**

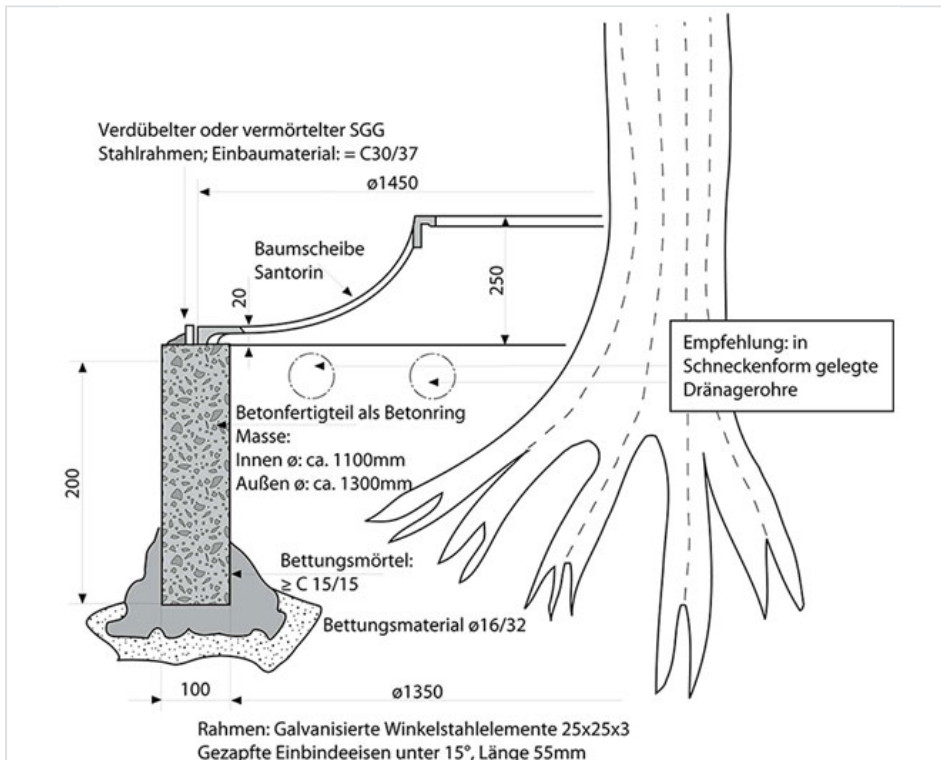

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile miteinander planparallel eingebaut werden.