


ALPINAL Universal Tyton Übergangsstück DN250-300

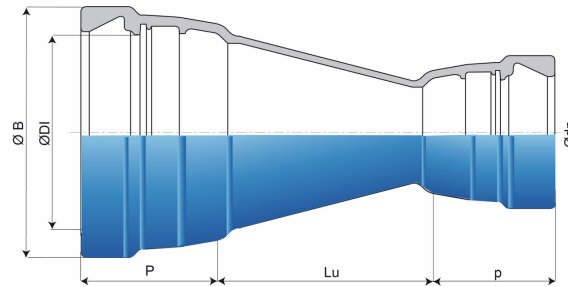

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
250	200	150	166	277,3	347	158	224,5	42,00	SKB25VEOKTT
300	250	150	178	328,5	406	166	276,5	57,30	SKB30VEOLT


Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm - EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungqualität : EPDM
- DIN EN 545


Produkte

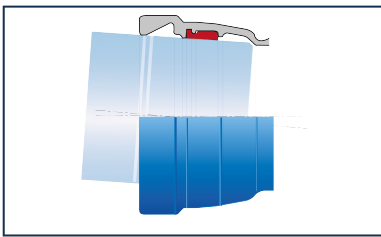

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +

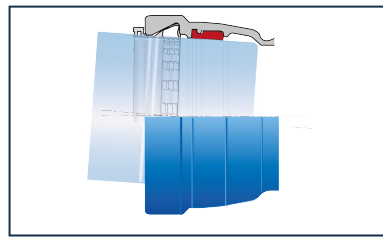

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +

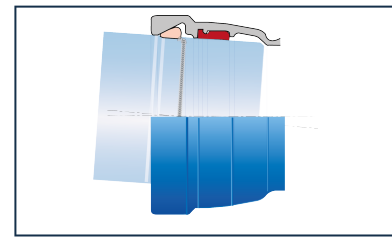

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +

Verbindung Universal
Tyton

Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

Verbindung Universal
Tyton TIS-K
