


ALPINAL Universal Standard Flanschmuffenstück

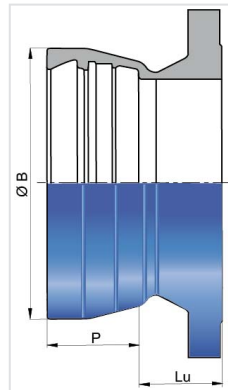

| DN (mm) | PN | Lu (mm) | P (mm) | ØB (mm) | ØDI (mm) | Masse (kg) | Artikel-Nr. |
|---------|----|---------|--------|---------|----------|------------|-------------|
| 400 | 40 | 160 | 176 | 521 | 439 | 161,00 | AFB40BE40TT |
| 400 | 63 | 160 | 176 | 521 | 429 | 182,00 | AFB40BE50TT |
| 500 | 63 | 170 | 200 | 644 | 535 | 287,00 | AFB50BE50TT |


Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungsqualität : EPDM
- DIN EN 545

Produkte

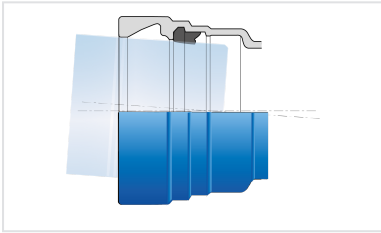

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Standard PECB +
Verbindung Universal
Standard

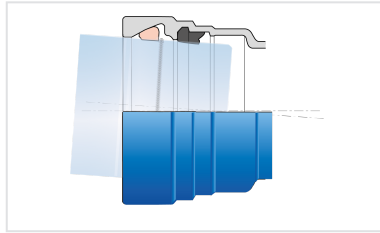

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Standard PECB +
Verbindung Universal
Standard TIS-K