


Placa Ciega Alpinal 2" Gas

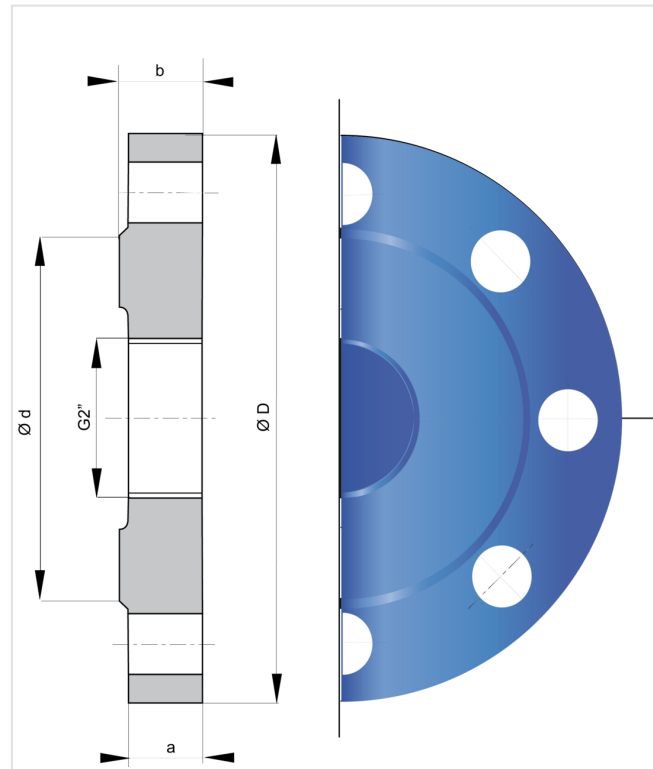

DN (mm)	Ø D	a	b	Ø d	Número de agujeros	PN 40		PN 63	
						Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
400	670 mm	65 mm	69 mm	535 mm	16			176,00 kg	ABB40QL5LTT
500	755 mm	52 mm	56 mm	615 mm	20	174,00 kg	BBB50QL4LTT		
500	800 mm	75 mm	79 mm	640 mm	20			278,00 kg	ABB50QL5LTT


Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

Productos vinculados

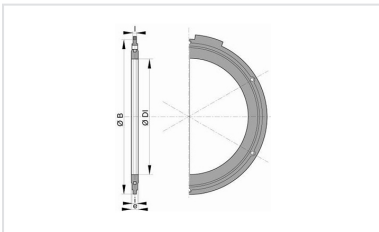

Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado para
ALPINAL