


## Brida-Liso ALPINAL con Brida Fija

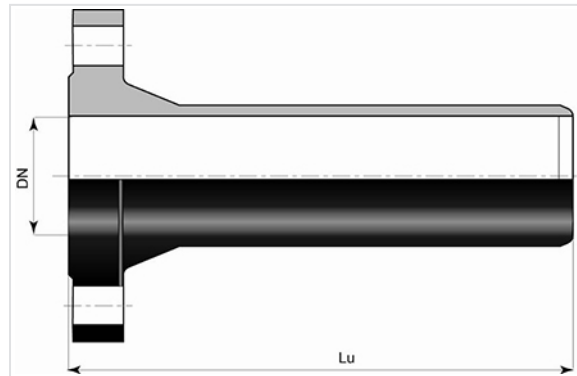

DN	Lu	PN 100		PN 63	
		Peso	Referencias	Peso	Referencias
100 mm	360 mm	20,50 kg	ANB10BUB	20,50 kg	ANB10BU5

### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

## Productos vinculados



Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado para  
ALPINAL