
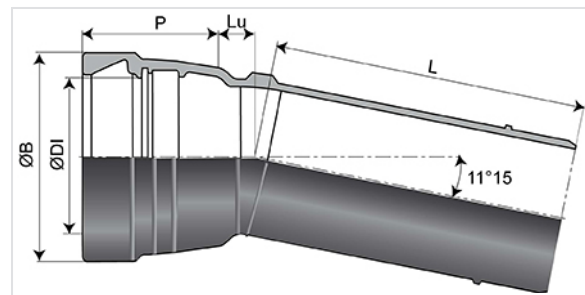


Codo ALPINAL con 1 unión UNIVERSAL TYTON y 1 brida liso + Cordón de soldadura Ve

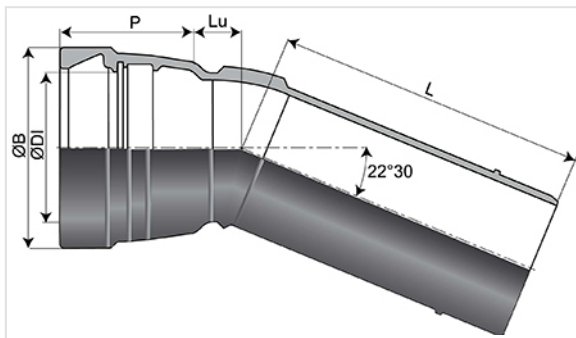

Ángulo	DN	Lu	L	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
11°15	150 mm	39,3 mm	345 mm	145,8 mm	172,5 mm	230 mm	20,20 kg	AFB15DE0V
22°30	250 mm	77,1 mm	370 mm	165,1 mm	276,5 mm	366,2 mm	60,30 kg	AFB25DDAV


Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión


Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009


Productos vinculados

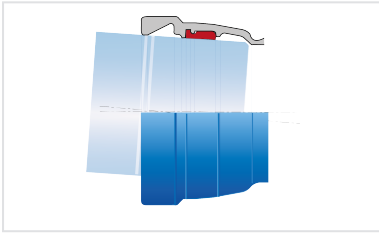

Kit Accesorio ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Junta Universal Tyton

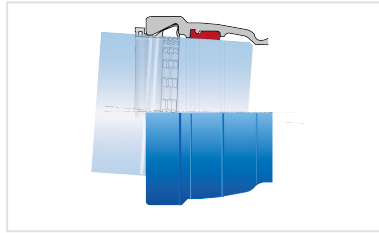

Kit Accesorio ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Junta Universal Tyton Vi

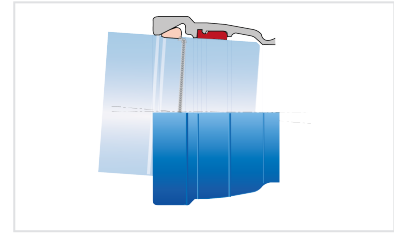

Kit Accesorio ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Junta Universal Tyton Ve