


Junta Tyton para Tuberías y Accesorios Tyton

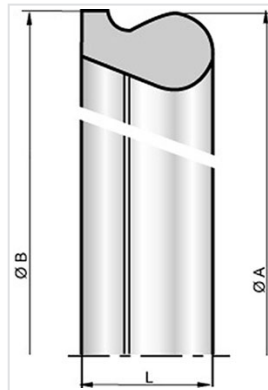

La junta TYTON es una junta automática; la estanqueidad se obtiene mediante la compresión de la junta en elastómero en el momento de la conexión, al introducir el cordón en el enchufe.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
80	26	124	126	0,12	JCA80BA
100	26	144	146	0,14	JCB10BA
125	26	171	173	0,17	JCB12BA
150	26	198	200	0,20	JCB15BA
200	30	254	256	0,34	JCB20BA
250	32	308	310	0,44	JCB25BA
300	34	364	366	0,61	JCB30BA

Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

Características principales:

- Calidad del elastómero: EPDM (EN681-1)
- Fácil y rápida instalación en obra
- Posibilidad de juego axial
- Reserva de seguridad importante en lo que respecta a la PFA
- Importante desviación angular