
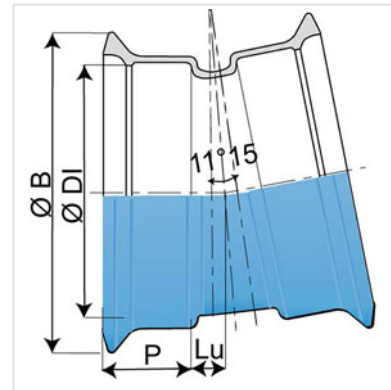


Codo 11°15 (1/32) NATURAL con 2 uniones EXPRESS

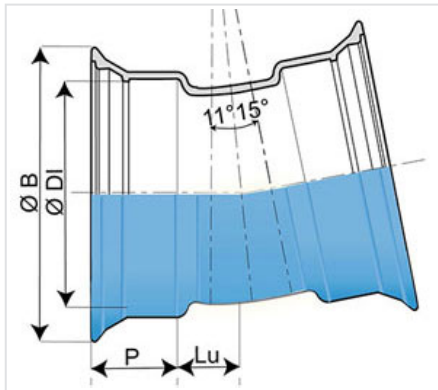

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
11°15	60	35	76	80,3	143,5	5,70	NEA60CE00NN2
11°15	80	40	79	11,4	167,5	7,60	NEA80CE00NN2
11°15	100	30	80	121,4	187,5	5,30	NEB10CE00NN2
11°15	125	35	83	147,4	214,5	6,60	NEB12CE00NN2
11°15	150	35	86	173,4	241,5	8,00	NEB15CE00NN2
11°15	200	40	92	225,5	294,5	11,60	NEB20CE00NN2
11°15	250	50	100	276,8	351	20,80	NEB25CE00NN2
11°15	300	55	105	328,8	408,2	26,60	NEB30CE00NN2


Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
 - suelos con turba y ácidos
 - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
 - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Productos vinculados

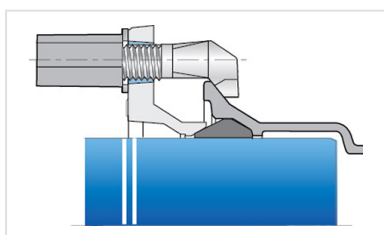

Kit Accesorio Express AQB
+ Junta Express

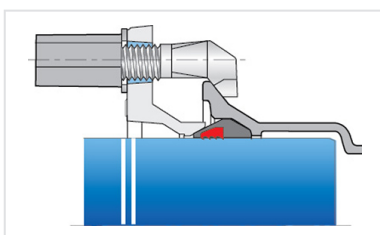

Kit Accesorio Express AQB
+ Junta Express Vi