


### Brida-Liso PUR PUX con Brida Fija

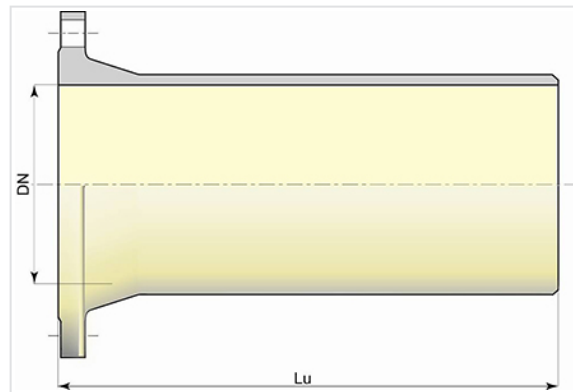

DN	Lu	PN 10		PN 25	
		Peso	Referencias	Peso	Referencias
1200 mm	600 mm	469,00 kg	SEC12BU10UU		
1400 mm	710 mm	674,00 kg	SSC14BU10UU		
1500 mm	750 mm	802,00 kg	SSC15BU10UU		
1600 mm	780 mm			1026,00 kg	SSC16BU30UU


#### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

#### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655.
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados

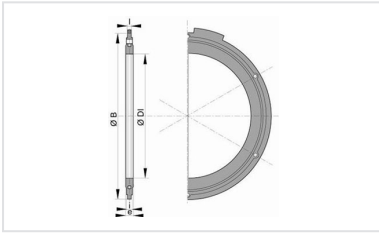

Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado