


## Codo 11°15 (1/32) PUR PUX con 2 uniones STANDARD

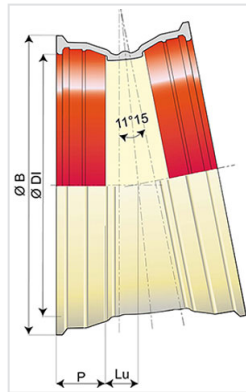

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
11°15	1200	137,5	195	1263	1412,5	478,00	SSC12CE00UU
11°15	1400	143	255	1467	1600	884,00	SSC14CE00UU
11°15	1600	153	275	1673	1820	1173,00	SSC16CE00UU


### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655 (epoxi rojo en los enchufes).
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados

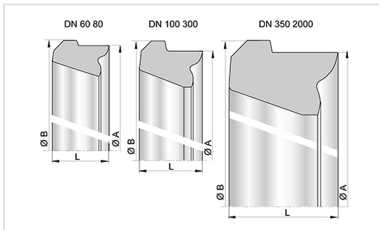

Junta de elastómero  
Standard para Tubería y  
Accesorios DN60-2000