


## Grille plate VIATOP 300 x 500 Classe C250

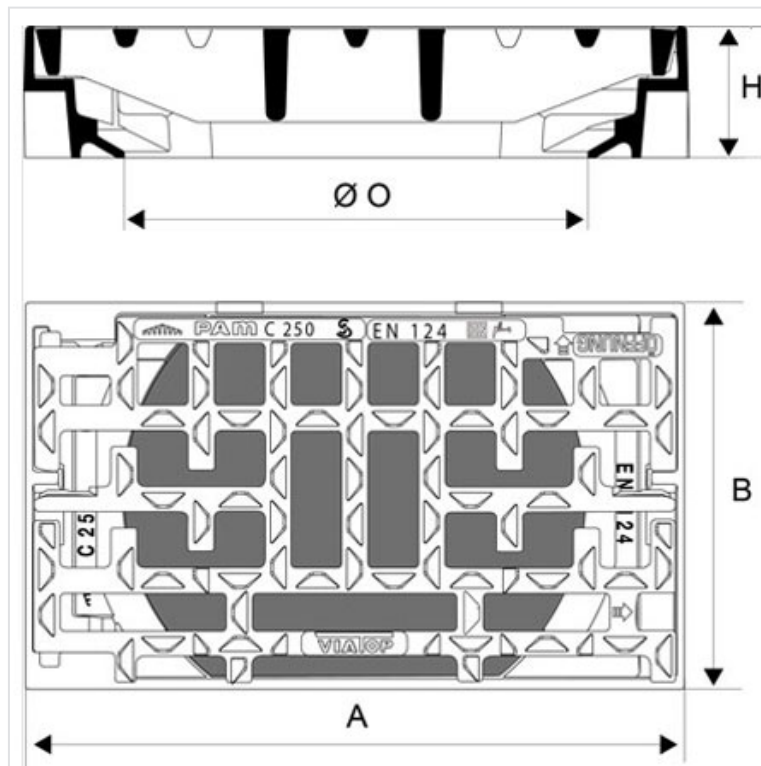

| AxB (mm) | O (mm) | H (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse grille (kg) | Surface d'avalement  | Conditionnement | Référence |
|----------|--------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 520x305  | 365    | 102    | 31,50               | 13                | 5.96 dm <sup>2</sup> | 16              | ECVT53EG  |

Largeur ouvertures : 24 à 40 mm - Longueur ouvertures : 50 à 162 mm

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle ou canalisée.



### Principales caractéristiques :

- Grille articulée.
- Assujettissement automatique par barre élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.