


Grille plate SQUADRA 700 et 800 Classe C250

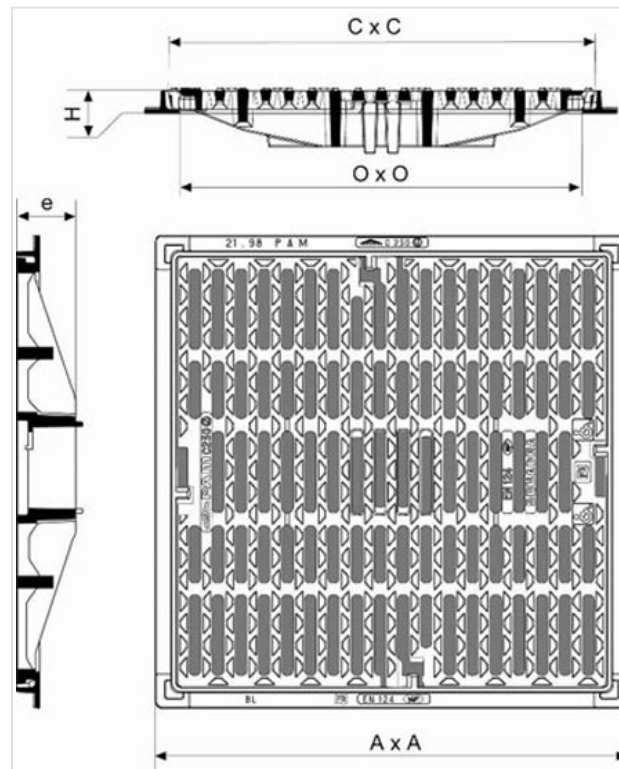

Important : possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche MC25GGNSQU400

AxA (mm)	CxC (mm)	OxO (mm)	H (mm)	e (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
720x720	649x649	600x600	39	85	62,10	48,9	17.60 dm ²	10	ECSQ70PFX11
820x820	749x749	700x700	39	95	79,00	64,1	24.70 dm ²	10	ECSQ80PFX11

Largeur ouvertures : [700] 18 mm [800] 18 mm - Longueur ouvertures : [700] 87 à 123 mm [800] 125 à 129 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »


Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- [Mise en oeuvre](#)

Produits associés

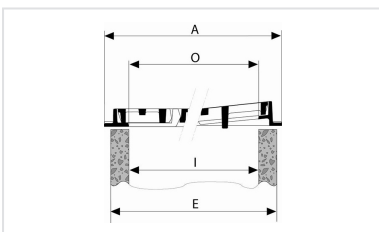

Notice de pose - Grille SQUADRA C250