


Grille d'arbre GAUGUIN en fonte ductile

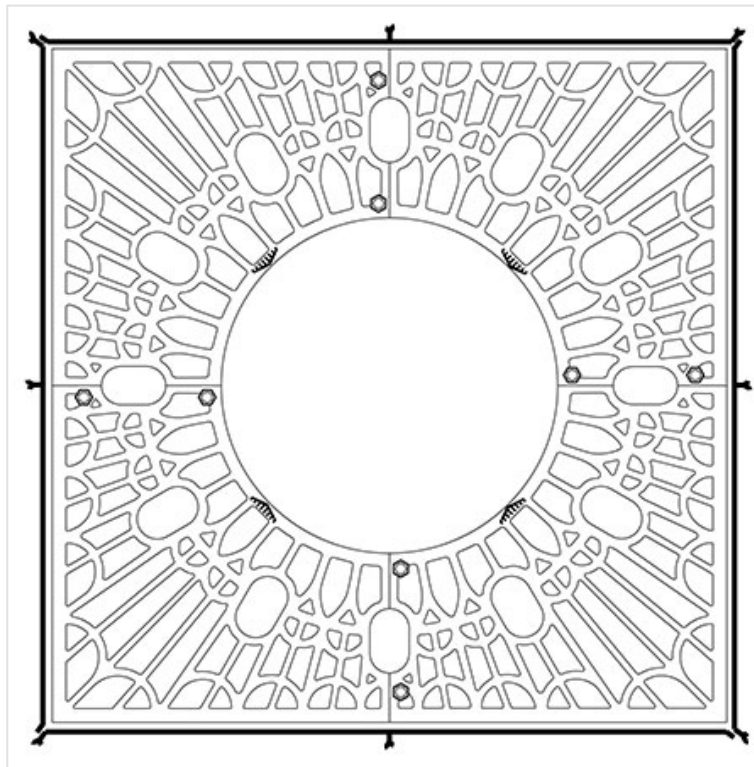

Type	Nbre d'éléments	AxA	Diamètre intérieur	Epaisseur	Surface d'aération	Masse	Référence
Grille	4	1000x1000 mm	500 mm	17 mm	54 %	34,00 kg	EAGA10
Cadre	4			17 mm		5,60 kg	E0GA10C


Domaine d'emploi :

- Protection des arbres implantés sur trottoirs et zones piétonnes non circulées.

Principaux facteurs de performance :

- Revêtement décor esthétique et durable : poudrage époxy anti corrosion
- Grille constituée d'éléments assemblés par boulonnage
- Développement des arbres garanti par des surfaces d'absorption et d'aération suffisantes
- Possibilité de montage de la grille sur un cadre-cornière en acier galvanisé à sceller dans le béton

Installation :

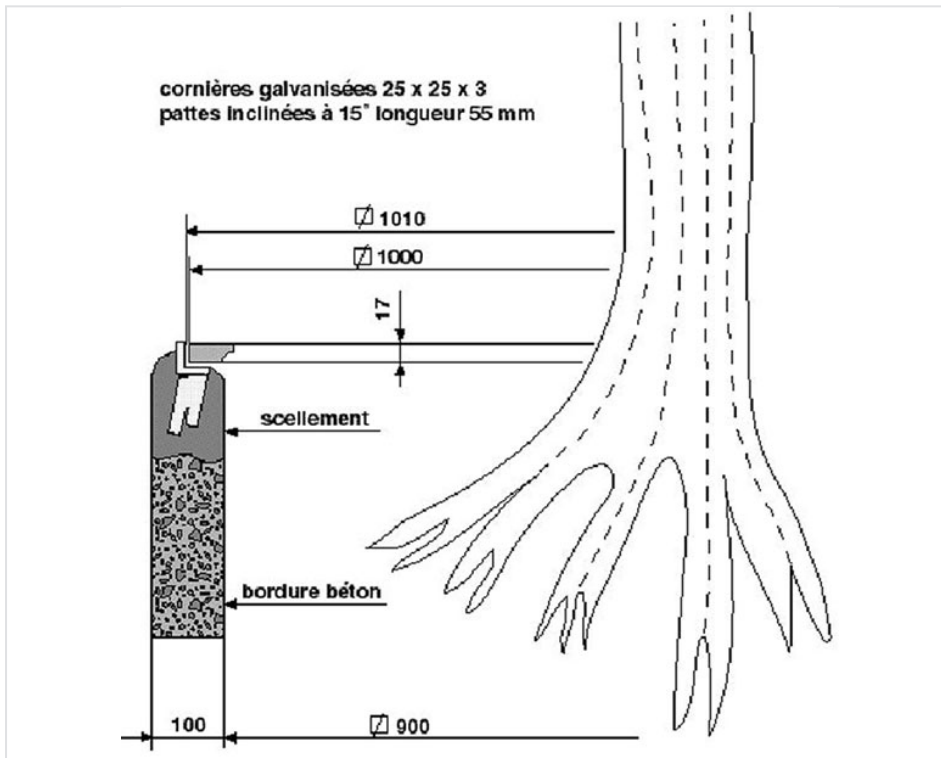

Sceller les $\frac{1}{4}$ cadres assemblés aux $\frac{1}{4}$ de grilles.