Ensemble Tuyau Universal Standard INTEGRAL ZMU + Joint Universal Standard Vi

Déviation angulaire

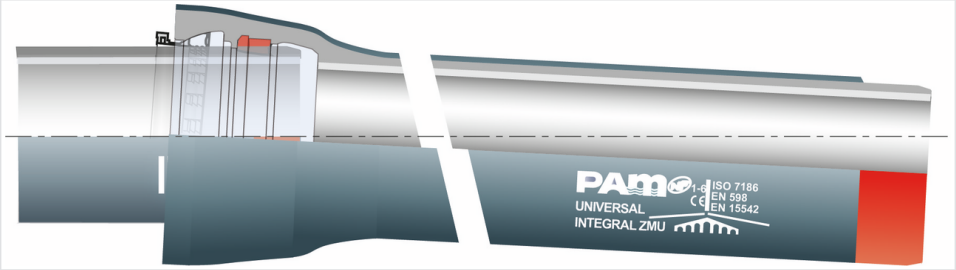

DN	Déviation angulaire	PFA	Référence
400	3 °	20 bar	274165-E06

DN	Déviation angulaire	PFA
mm	degré	bar
150	3	48
200	3	43
250	3	39
300	3	34
400	3	20
500	2	16
600	2	16

Produits associés

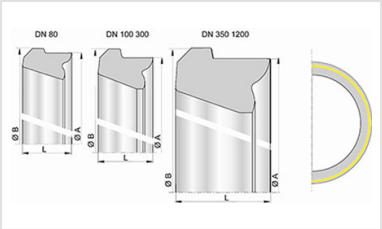

Joint UNI STD Vi pour Tuyaux et Raccords INTEGRAL DN80-700

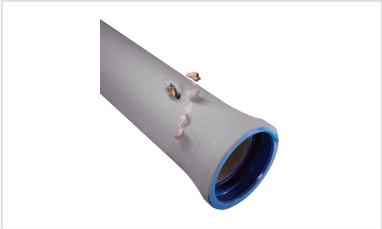

Notice de pose - Coupe ZMU

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr