


Plaque Pleine Alpinal à Orifice 2" Gaz

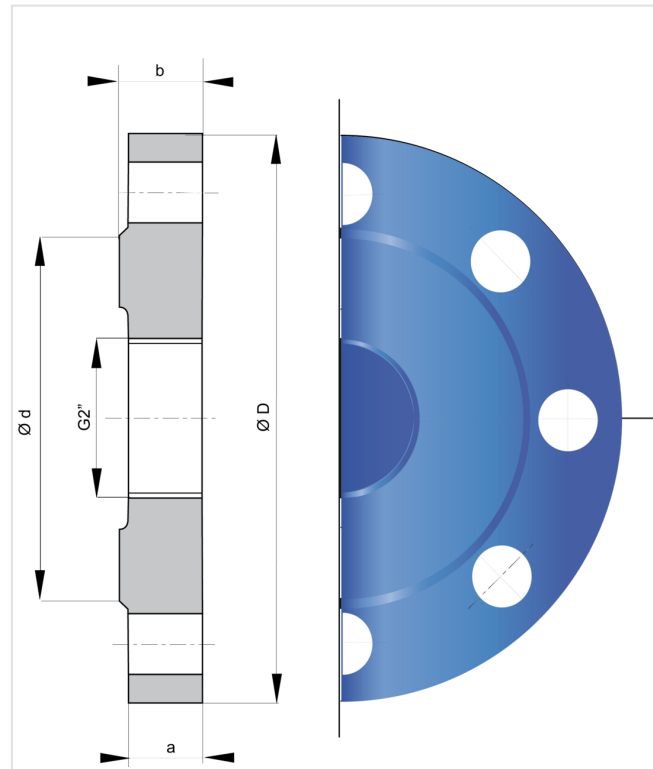

DN (mm)	Ø D	a	b	Ø d	Nbre de trous	PN 40		PN 63	
						Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
400	670 mm	65 mm	69 mm	535 mm	16			176,00 kg	ABB40QL5LTT
500	755 mm	52 mm	56 mm	615 mm	20	174,00 kg	BBB50QL4LTT		
500	800 mm	75 mm	79 mm	640 mm	20			278,00 kg	ABB50QL5LTT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés

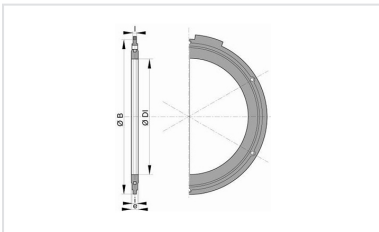

Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud pour
ALPINAL