


## Grelha de sarjetas AUTOLINEA 600 e 700 Classe C250

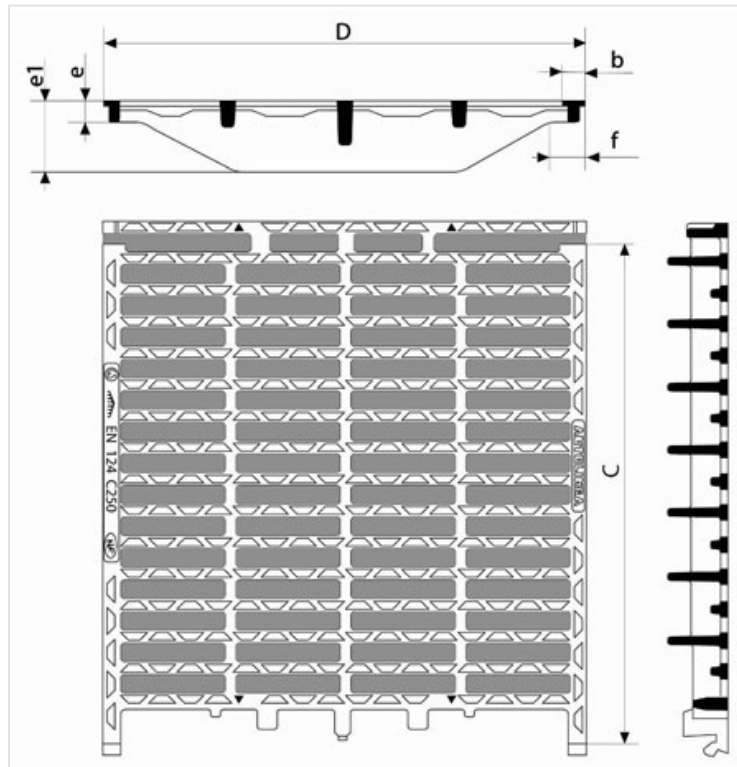

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Superfície de absorção	Acondicionamento	Peso (kg)	Referência	Quantidade de palete
750x600	19	50	30	85	24.60 dm <sup>2</sup>		48,50	ECAL60PF	
750x700	19	50	30	85	28.40 dm <sup>2</sup>		59,80	ECAL70PF	

### Material e revestimento:

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil em GJS 400-15 com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.

### Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.

- «A certificação *Origine France Garantie* é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

### Campo de aplicação:


- Classe C 250 (Grupo 3) segundo a norma EN 124, destinadas aos passeios circulares, e zonas equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Sarjetas localizadas ao longo dos bordos de passeio, à exceção dos pontos singulares que podem ter circulação transversal.

### Principais características:

- Grelhas especialmente adaptadas ao grande comprimento das sarjetas
- Encadeamento automático por barra elástica
- [Montagem simples e desmontagem rápida](#)
- Proteção contra roubo, não podendo ser desmontada sem ferramentas
- [Implementação](#)

Dimensões das aberturas	Comprimento	Largura
mm	mm	mm
600	130	29
700	156	29

### Produtos associados

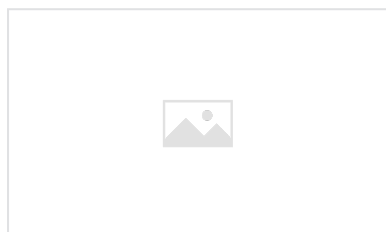

Montagem e desmontagem de grelhas AUTOLINEA



Grelha AUTOLINEA C250 - Dimensões das sarjetas em betão