


## Grelha plana SQUADRA 350 - classe C250

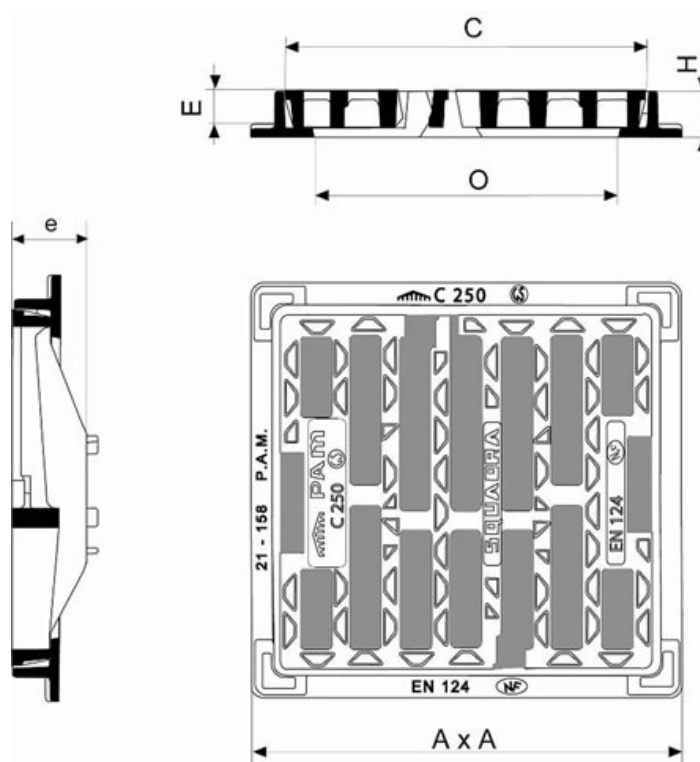

AxA (mm)	CxC (mm)	OxO (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Peso total (kg)	Peso da Grelha (kg)	Superfície de absorção	Embalagem	Referência
350x350	289x289	250x250	39	29	75	14,30	10	2.70 dm <sup>2</sup>	10	ECSQ35PF

### Material e revestimento:

- Aro e grelha em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento betuminoso.


### Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinada a pavimentos circulares e zona equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Coleta pontual omnidirecional.

## Principais características:

- Rotação de 90° possível da grelha em relação ao aro
- Travamento automático por barra elástica
- Montagem simples e desmontagem rápida
- Segurança contra roubo, grelha não pode ser desmontada sem ferramentas apropriadas
- Superfície antiderrapante concebida para otimizar a absorção de água
- [Instalação](#)

## Produtos associados

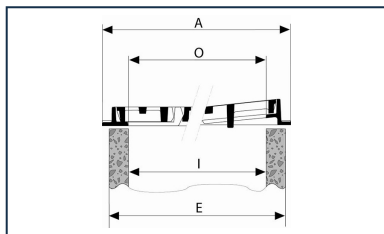

Grelha SQUADRA C250 -  
Instalação