



Gama DEDRA 400 - Grelha planas - classe D400

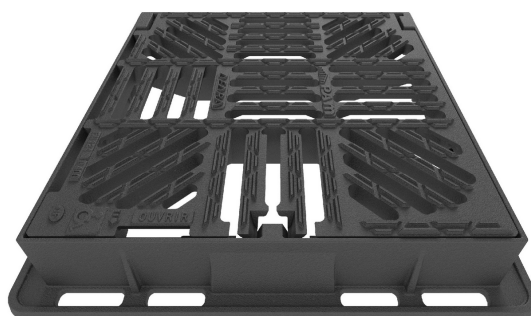

AxB (mm)	OxO	H (mm)	Peso total (kg)	Peso da Grelha (kg)	Superfície de absorção	Embalagem	Referência
450x450	Ø300	102	31,64	14,1	3.7 dm ²	10	EDDE30EFX11
600x500	Ø350	102	56,60	22,5	11.3 dm ²	6	EDDE35RFX14
600x500	Ø350	102	57,02	29,1	11.3 dm ²	6	EDDE35IFX11
600x600	Ø400	102	58,12	29,1	11.3 dm ²	6	EDDE35EFX11
600x600	Ø350	102	57,70	22,5	11.3 dm ²	6	EDDE35DFX14
600x600	Ø350	102	50,90	22,5	11.3 dm ²	6	EDDE40RFX14
600x600	Ø400	102	52,00	22,5	11.3 dm ²	6	EDDE40DFX14
600x600	Ø350	102	51,32	29,1	11.3 dm ²	6	EDDE40IFX11
600x600	Ø400	102	52,42	29,1	11.3 dm ²	6	EDDE40EFX11
650x650	Ø500	102	63,61	43,8	13.3 dm ²	10	EDDE50EFX11
750x750	Ø600	102	86,81	61,6	16.3 dm ²	10	EDDE60EFX11

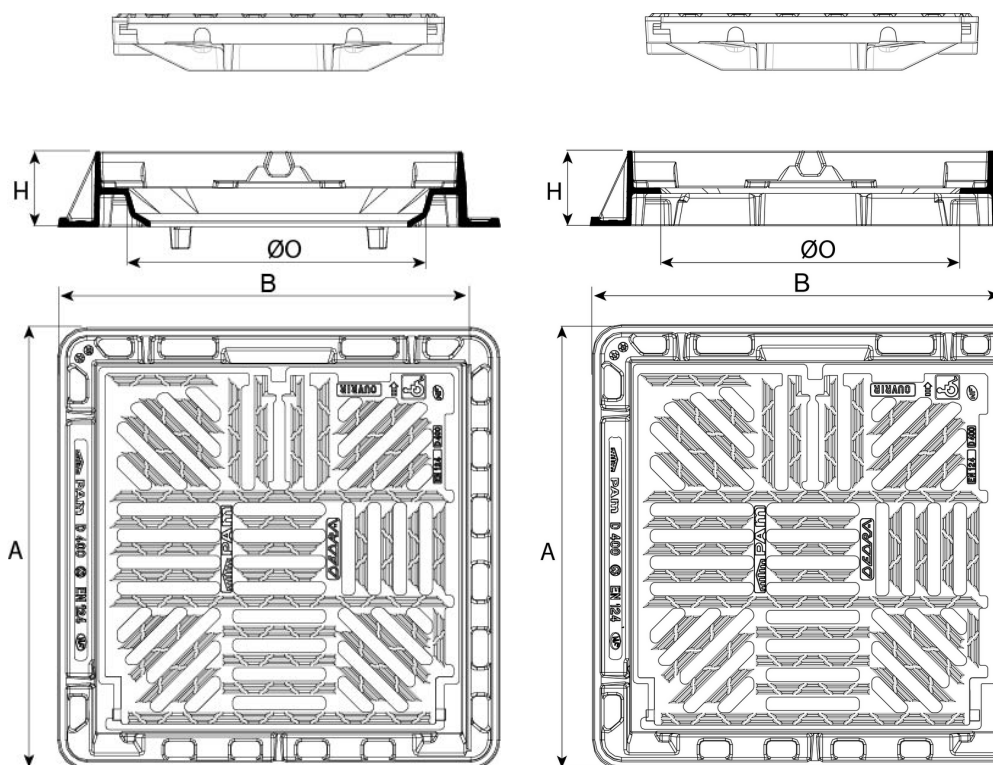

Materials e revestimento:

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil em GJS 400-15
- Revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa

Origem França Garantida

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos .


NOTA: de acordo com a norma EN124-2015, as grelhas côncavas D400 destinam-se apenas a áreas de estacionamento.

Principais características:

- Grelha articulada, com travamento automático por barra elástica.
- Desenho da grelha otimizado para permitir maior absorção e estabilidade.
- Aro compatível com tampa Quad do mesmo formato
- Na versão compatível com calha: travessas de centragem para tubos de plástico
- [Design específico que garante a estabilidade da grade](#)
- [Abertura/fecho](#)
- [Instalação](#)

AxB	OxO	Compatível com Mudpan	Aro para borda de calçada	PMR
mm	mm			
450x450	Ø300			X
600x500	Ø350	X	X	
600x600	Ø400	X		X
600x600	Ø350	X		
600x500	Ø350	X	X	X
600x600	Ø350		X	
600x600	Ø400			
600x600	Ø350		X	X
600x600	Ø400			X
650x650	Ø500			X
750x750	Ø600			X

Produtos associados

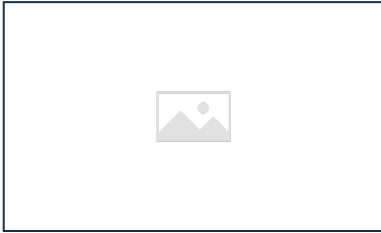

Tampas e grelhas classe
C250 e D400