


29/06/2026  
**MD40GGNREX352**

## Grelha REXEL "Segurança" versão PMR - Aro redondo, classe D400



| A (mm) | C (mm) | O (mm) | h (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso total (kg) | Peso da Grelha (kg) | Waterway área        | Embalagem | Referência |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|
| 850    | 643,5  | 600    | 100    | 26     | 100    | 56,63           | 32                  | 10.2 dm <sup>2</sup> |           | EDRX60BF16 |

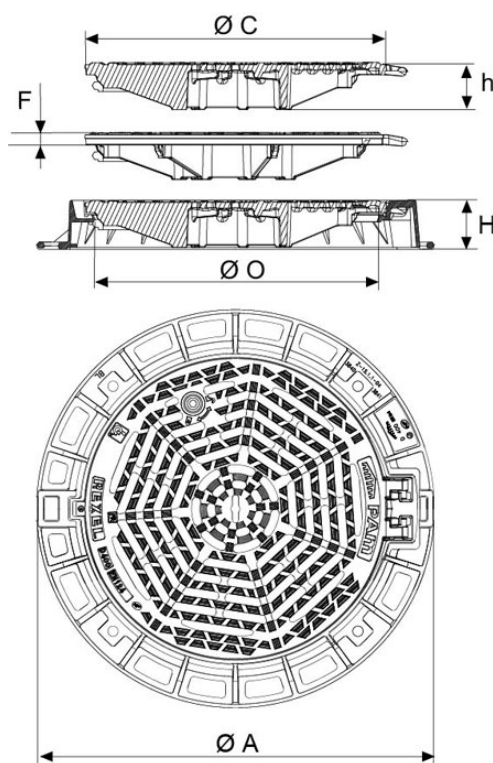

## Material e revestimento:

- Aro e grelha em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15, com revestimento de base aquosa
- [Junta em PE](#)

## Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários
- Zonas de tráfego moderado.

## Principais características:

- [Travamento automático por barra elástica](#)
- Grelha articulada, bloqueio de segurança (anti-retorno) a 90°, abertura máxima até 110
- Grelha intercambiável com a tampa Rexel 1
- Aro adaptado à selagem
- [Kit segurança opcional C 10 \(parafuso com um quarto de volta\)](#)


## Produtos associados



Anel em Polietileno



Fecho 1/4 de volta

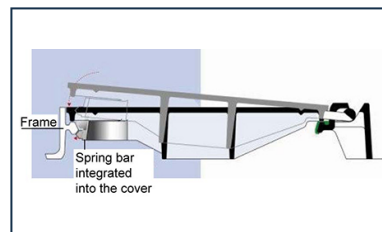

Tampas - Travamento por barra elástica