


## Tampa PAMETANCHE - classe D400 Aro redondo – Estanque



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
850	680	610	100	94	50	102,26	48,8	10	CDPE60AF



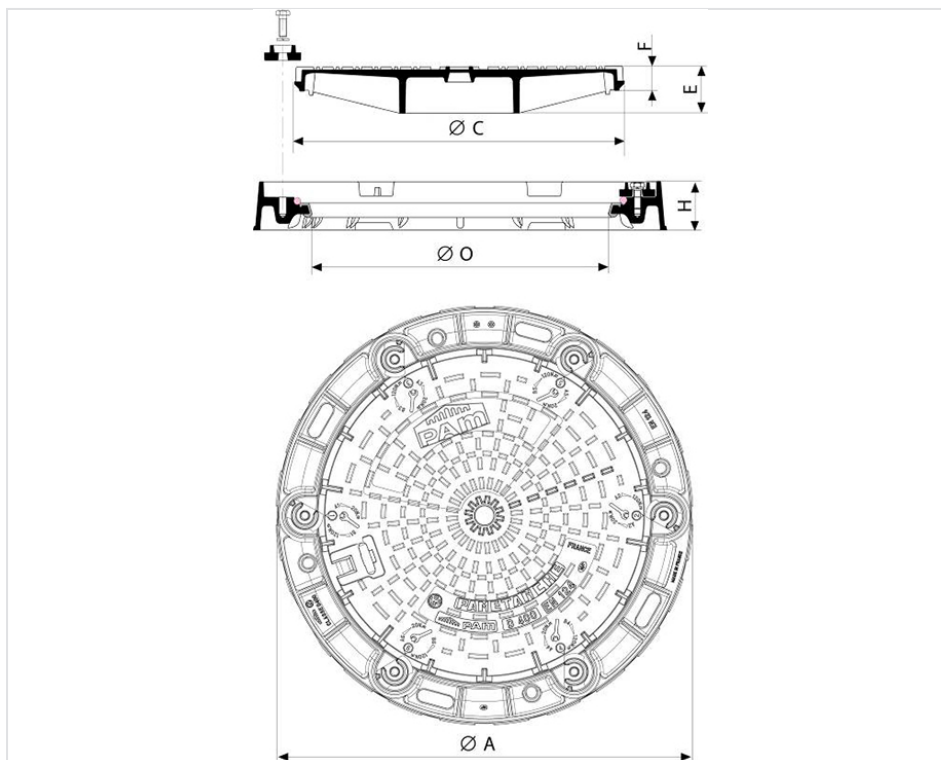

## Materiais e revestimentos:

- Aro e tampa em ferro dúctil EN GJS 400-15: verniz betuminoso ou tinta à base de água
- [Anel de pressão em PE](#)

## Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, faixas de rodagem de estradas, bermas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários .
- Áreas de tráfego normal e inspeções pouco frequentes.

## Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»


## Principais características:

- Estanque sob uma pressão positiva ou negativa de 1 bar
- Caixa de manuseamento estanque
- [Fixação da tampa ao aro por meio de 6 parafusos e peça especial de fixação](#)
- [Equipado com cliques que evitam o desaperto das peças especiais de fixação](#)
- Função anti-roubo em opção, realizada por 3 parafusos de cabeça hexagonal + 3 parafusos anti-roubo (referência CDPE60AFX52)
- Anel de pressão em elastómero: referência CDPE60AF-L
- Certificado de estanqueidade


## Produtos associados



Anel em Polietileno

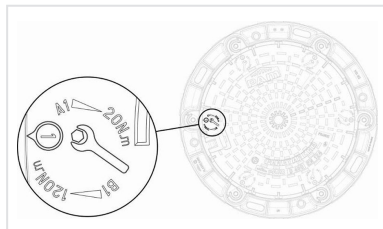

Tampa PAMETANCHE -  
classe D400 -  
Desmontagem/  
remontagem da tampa

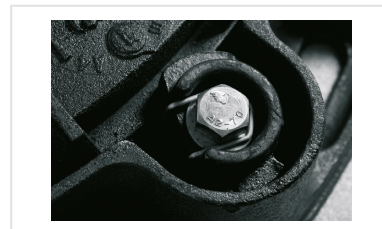

Tampas PAMETANCHE -  
Clips Anti-rotação