


Tê INTEGRAL com 2 bocas junta UNIVERSAL STANDARD e derivação com flange orientável DN600 - 1400

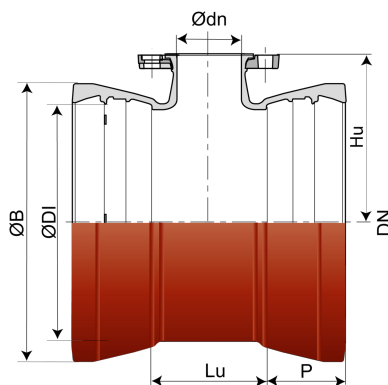

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16	
							Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
600	100	340	480	209	638	742	227,80	SFB60UD1FFF	227,80	SFB60UD1FFF
700	200	365	525	256	740,5	857			428,10	SFB70UD2KFF
700	300	585	530	256	740,5	857	511,00	SFB70UD1MFF	510,00	SFB70UD2MFF
800	200	355	585	261	845,8	983,8	537,00	SFB80UD1KFF		
800	600	1015	645,8	261	845,8	983,8			878,00	SFB80UD2RFF
900	600	1145	705	275	948,9	1093			1205,00	SFB90UD2RFF
1000	600	1265	765	272,5	1052	1216			1447,00	SFC10UD2RFF
1200	250	822,5	873	279,5	1260	1419,6			1510,00	SFC12UD2RFF
1400	600	1010	980	330	1468,5	1650,1			2131,00	SFC14UD2RFF


Campo de aplicação:

- Sistema separativo ou unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento graviticos ou elevatórios;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perfeitamente estanques e impermeáveis;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standrad
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
 - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
 - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
 - NF EN 1610: Receção das obras
 - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Produtos associados

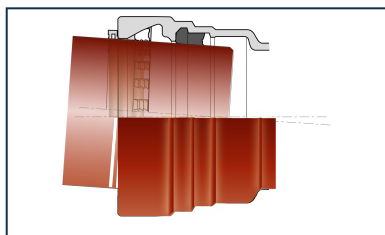

Conjunto acessório
Universal Standard PECR
+ Junta Universal
Standard Vi

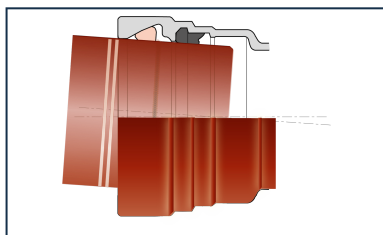

Conjunto acessório
ALPINAL Universal
Standard + Junta
Universal Standard