


## Curva 30° (1/12) (PECB) com 2 bocas STANDARD

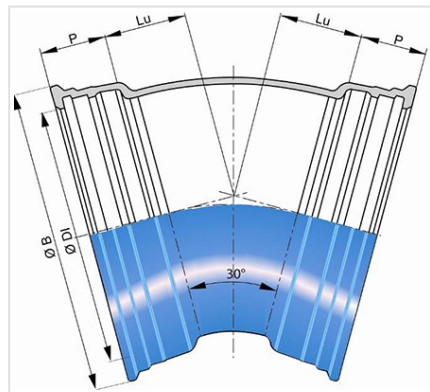

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
30°	400	140	112	432,4	515,3	70,80	SSB40CC00TT
30°	500	170	117,5	535,5	628	88,20	SSB50CC00TT
30°	600	202,5	132,5	638,6	737	125,00	SSB60CC00TT


### Campos de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação
- Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)


### Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


### Produtos associados

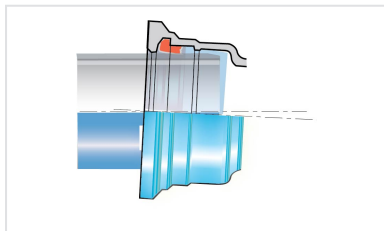


Conjunto curva Standard  
PECB + Junta Standard

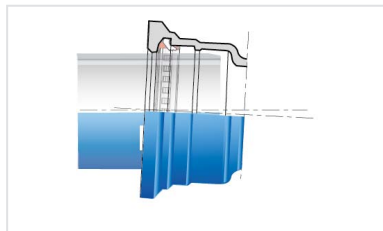

Conjunto acessório  
Standard PECB + Junta  
Standard Vi

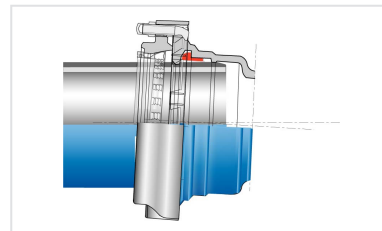

Conjunto acessório  
Standard PECB + Junta  
Standard V+i

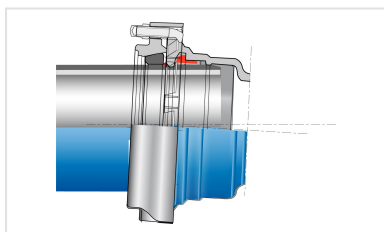

Conjunto acessório  
Standard PECB + Junta  
Standard Ve