
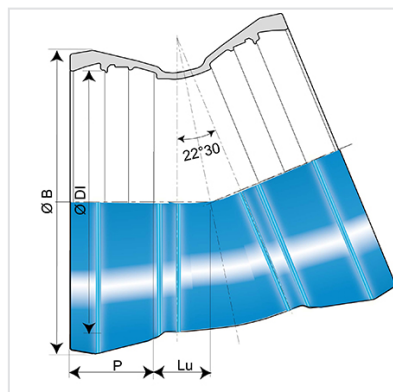


Curva 22°30' (1/16) (PECB) com 2 bocas UNIVERSAL STANDARD

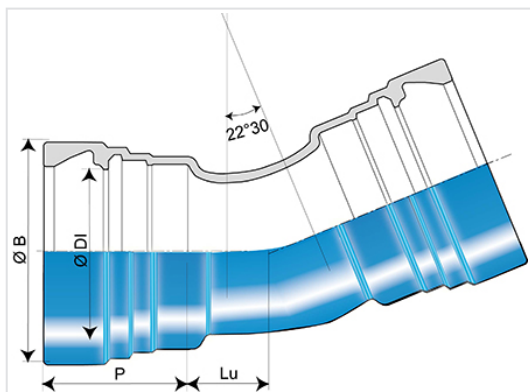

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
22°30'	80	38,3	120	101,4	149	14,80	SFA80CD00TT
22°30'	100	42,9	142	121,4	177	17,10	SFB10CD00TT
22°30'	150	54,3	150	173,4	230	25,60	SFB15CD00TT
22°30'	200	65,8	158	225,5	290	36,70	SFB20CD00TT
22°30'	250	77,2	166	276,8	347	50,40	SFB25CD00TT
22°30'	300	88,7	178	328,8	406	71,50	SFB30CD00TT
22°30'	400	110	176	432	512	97,80	SFB40CD00TT
22°30'	500	130	200	535	626	161,00	SFB50CD00TT
22°30'	600	150	209	638	742	222,00	SFB60CD00TT
22°30'	700	157,5	256	740,5	857	400,00	SFB70CD00TT
22°30'	800	170	261	845,8	983,8	550,00	SFB80CD00TT
22°30'	900	220	275	948,9	1093	770,00	SFB90CD00TT
22°30'	1000	240	272,5	1052	1216	899,00	SFC10CD00TT
22°30'	1100	285	284	1157,1	1311,5	1110,00	SFC11CD00TT
22°30'	1200	285	279,5	1260	1419,6	1116,00	SFC12CD00TT
22°30'	1400	264	330	1468,5	1650,1	1600,00	SFC14CD00TT


Campo de aplicação:

- Para redes de adução de água potável.


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

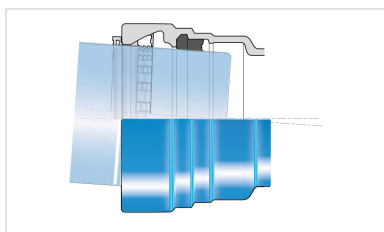

Conjunto acessório
Universal Standard PECB +
Junta Universal Standard Vi

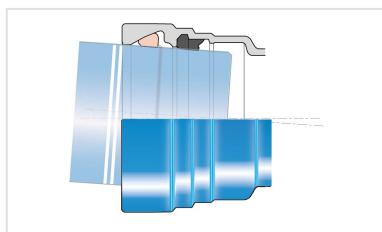

Conjunto acessório
Universal Standard PECB +
Junta Universal Standard
Ve