


## Curva 11°15 (1/32) NATURAL com 2 bocas STANDARD

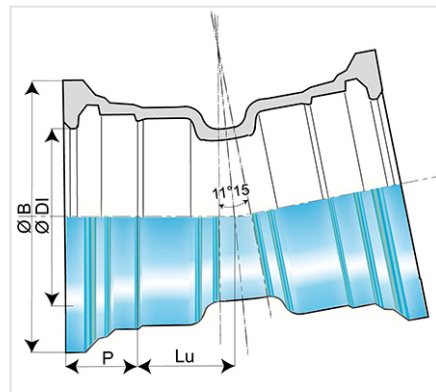

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
11°15	60	35	82	80,2	143,5	5,10	NSA60CE00NN2
11°15	80	40	85	101,4	167,5	6,50	NSA80CE00NN2
11°15	100	40	88	121,4	187,5	7,90	NSB10CE00NN2
11°15	125	45	91	147,4	214,5	10,30	NSB12CE00NN2
11°15	150	46	94	173,4	241	12,60	NSB15CE00NN2
11°15	200	52	100	225,5	294	19,20	NSB20CE00NN2
11°15	250	55	105	277,3	351	30,50	NSB25CE00NN2
11°15	300	50	110	329,3	408,3	39,70	NSB30CE00NN2

### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010.

### Exceção:

- solos turfosos e ácidos
- solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
- solos situados abaixo do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.

### Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


### Produtos associados



Conjunto curva Standard  
AQB + Junta Standard



Conjunto acessório  
Standard AQB + Junta  
Standard Vi

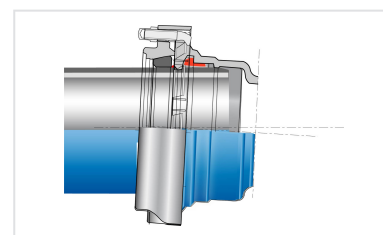

Conjunto acessório  
Standard AQB + Junta  
Standard Ve